




PLATEFORMES DE PESAGE
BALANCES DE COMPTOIR
& AU SOL

 **DINI ARCEO**
Scales - Weighing systems
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

180 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LE MONDE DU PESAGE

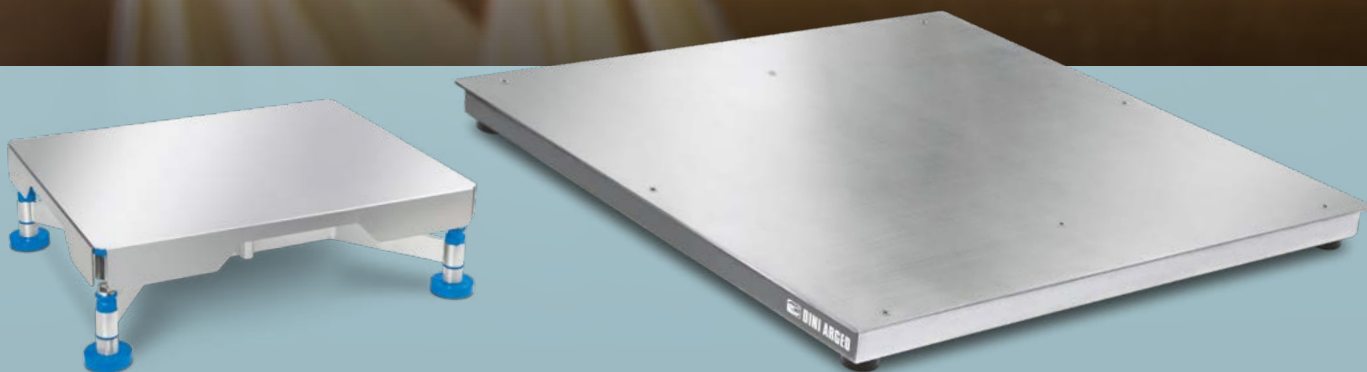

Dini Argeo - Siège social et usine de production - Fiorano Modenese, Italie

Dini Argeo fournit des équipements de pesage de haute qualité pour toutes les industries depuis sa création en Italie en 1846. À mesure que notre entreprise s'est développée pour répondre à l'évolution des besoins de nos clients, les systèmes de pesage spécialisés de Dini Argeo sont devenus réputés pour leur fiabilité et leur polyvalence.

Nous proposons une large gamme de balances et de systèmes de pesage, depuis les capteurs de charge et les transmetteurs de poids jusqu'aux ponts-basculés pour véhicules, en passant par les systèmes homologués ATEX et bien plus encore. Les fonctionnalités personnalisables facilitent l'intégration des systèmes Dini Argeo dans vos processus préexistants.

Notre équipe d'ingénieurs expérimentés développe des solutions de pesage certifiées et personnalisées, conformes aux normes internationales. Dini Argeo assure l'expédition et le service dans le monde entier avec des partenaires spécialisés en Europe, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie et en Océanie.

En 2016, Dini Argeo est devenue membre de la famille d'entreprises Rice Lake Weighing Systems. La solide histoire et les idéaux des deux marques ont permis d'élargir l'offre de produits et de services aux clients en Europe et dans le monde entier.

NOS PLATEFORMES DE PESAGE FABRIQUÉES EN ITALIE

Les plateformes de pesage Dini Argeo sont fabriquées en Italie avec des matériaux de haute qualité et des conceptions robustes afin de pouvoir être utilisées dans toutes les industries. Équipées de capteurs de charge de haute précision, elles garantissent des standards de pesage élevés.

Grâce à notre expérience de plus de 30 ans dans la fabrication, nos plateformes de pesage offrent les caractéristiques suivantes :

- Haute résolution
- Capteurs de charge de haute qualité (homologués C3 ou C6)
- Protection contre les surcharges
- Stabilisation rapide du poids
- Homologations Ex et HCV

Avec une large gamme de capacités et de tailles, nos plateformes de pesage peuvent fournir un pesage fiable et à haute résolution. Sur demande, nous pouvons également créer des solutions personnalisées.



POURQUOI CHOISIR DINI ARGEO COMME VOTRE PARTENAIRE DE PESAGE



30 ANS D'EXPÉRIENCE EN PLATEFORMES DE PESAGE

Depuis plus de 30 ans, nous concevons et construisons des plateformes pour chaque application.



FABRIQUÉS EN ITALIE

Nos produits sont fabriqués en Italie, conçus par des ingénieurs experts et construits avec des matériaux de haute qualité.



ÉTALONNAGE CERTIFIÉ

Le service d'étalonnage des plateformes de notre laboratoire garantit une précision maximale pour nos produits en se conformant aux normes de qualité ISO/CEI 17025:2017 et UNI EN ISO 9001:2015.



PROCESSUS DE PRODUCTION CONTRÔLÉ

Une chaîne de production contrôlée garantit des produits de haute qualité.



STOCK IMPORTANT

Grande variété de plateformes disponibles dans nos entrepôts et prêtes à être livrées.



LIVRAISON RAPIDE DE PIÈCES DE RECHANGE

Pièces détachées garanties pour tous les modèles du marché et disponibles pour une livraison rapide.



DES SOLUTIONS SUR MESURE

Possibilité de créer des tailles et des capacités personnalisées.



EMBALLAGE ÉCOLOGIQUE

Dini Argeo choisit des matériaux recyclables pour ses emballages dans le respect de la protection de l'environnement.



SERVICE CLIENT

Service immédiat à nos clients avec des techniciens spécialisés.

PLATEFORMES IDÉALE POUR TOUS LES ENVIRONNEMENTS




BALANCES DE COMPTOIR

LA TECHNOLOGIE FAIT LA DIFFÉRENCE

Modèle **TE HYGIENX®**

Châssis en acier inoxydable
Finition par micro-grenailage
Soudures continues

Plateau supérieur en acier inoxydable
Robustesse : $R_a = 0,5$ micron

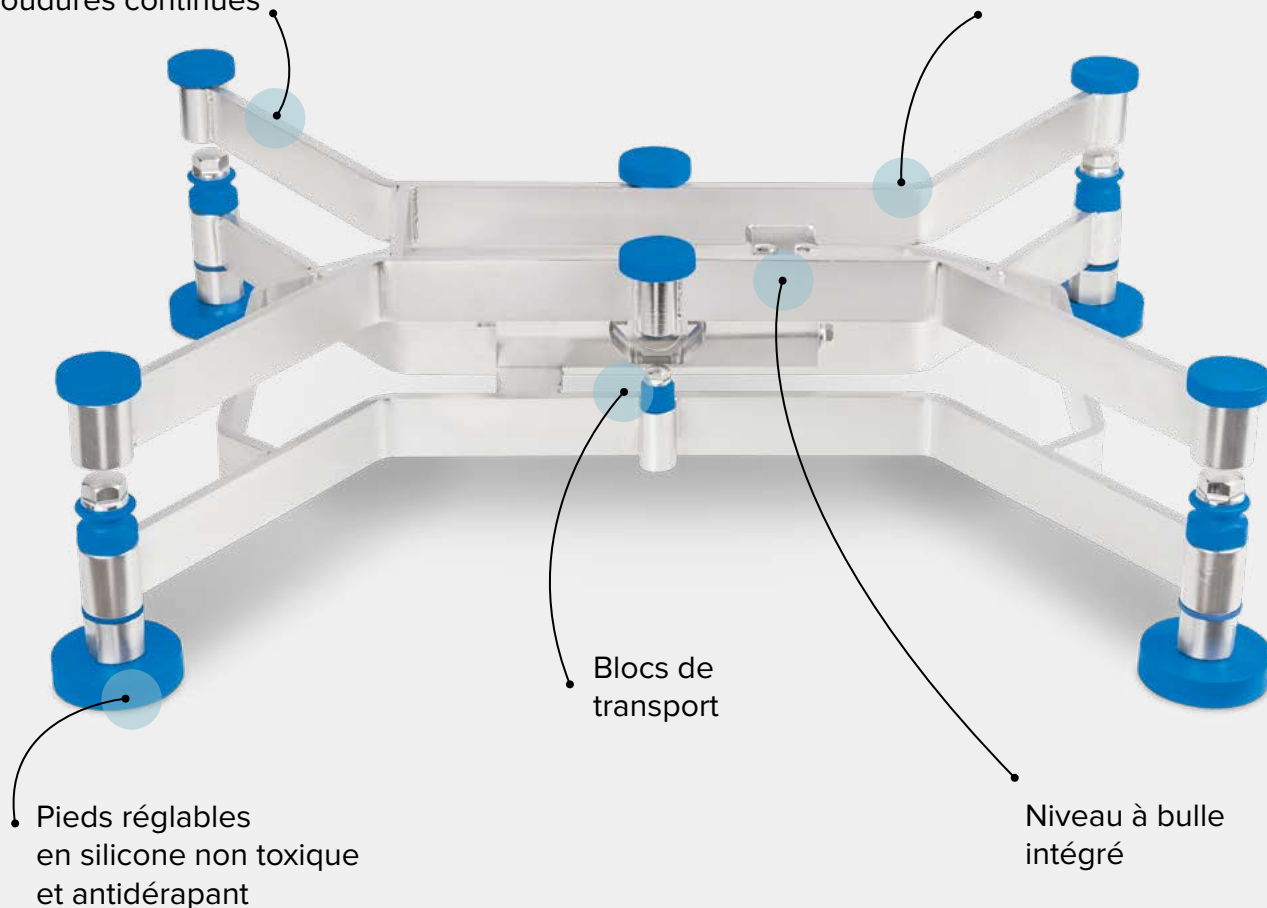

Modèle **T**



Modèle **TE**



ROBUSTE ET COMPACT



CARACTÉRISTIQUES	SÉRIE T PEINTES	SÉRIE TE EN ACIER INOXYDABLE	SÉRIE TE HYGIENX® EN ACIER INOXYDABLE
Finition de surface	Revêtement en poudre d'époxy	Micro-grenaillage	
	Sablage / Décapage		
	Peinture contrôlée pour ATEX		
	Processus de peinture conforme aux normes européennes		
Capteur de charge Caractéristiques	Capteur de charge en aluminium, classe de précision jusqu'à C6	Capteurs de charge en acier inoxydable fabriqués avec matériau 17-4PH, classe de précision jusqu'à C6	
	Compensation de température	Compensation de température	
Soudures	Soudures continues pour une résistance maximale ; procédure conforme à la norme ISO 3834	Soudures continues pour une résistance maximale ; procédure conforme à la norme ISO 3834	
Construction du châssis	Structure tubulaire en acier thermolaqué	Structure tubulaire en acier inoxydable AISI 304	Plaques verticales solides en acier inoxydable AISI 316

HOMOLOGUÉE POUR USAGE RÉGLEMENTÉ

Si l'application avec balance de table nécessite une homologation pour usage réglementé, des capteurs de charge homologués OIML R60 doivent être utilisés. Les capteurs de charge Dini Argeo sont homologués en différentes classes de précision, du C3 le plus courant au C6 le plus précis.

VERSION MULTI ECHELONS : BALANCES 2 EN 1

Les balances séries T et TE sont disponibles dans une version homologuée 2x3000e multi échelons, alliant précision et facilité d'utilisation dans des instruments de pesage homologués classe C3.

En comparaison avec l'homologation de type multi étendues plus courante, l'homologation de type multi échelons offre une résolution de mesure ADAPTATIVE, qui varie automatiquement en s'ajustant au poids mesuré.




BALANCES DE COMPTOIR

SÉRIE TE HYGIENX® ACIER INOXYDABLE



Environnement
HUMIDES, RUDES ET HYGIÉNIQUES

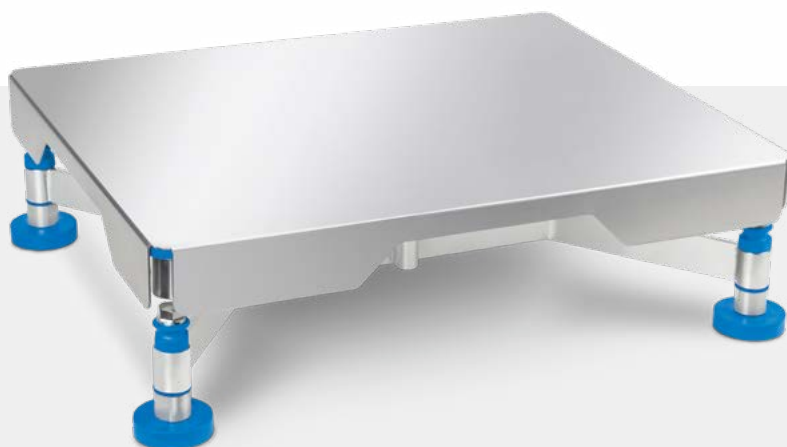

La plateforme TE HYGIENX®, réalisée en acier inoxydable AISI 316, est la solution idéale pour le pesage en environnement corrosif et humide. Entièrement lavable, la nouvelle TE HYGIENX® est conçue pour les industries telles que l'alimentaire, la chimie, la pharmaceutique et l'agriculture où des normes d'hygiène strictes doivent être respectées.



La capteur de charge de classe C6 garantit un pesage de haute précision	Indice de protection maximum contre les jets d'eau à haute température et haute pression	Fabriquée en Italie, entièrement en acier inoxydable AISI 316	Protection pour une utilisation en zones dangereuses : Zone 1 & 21 Zone 2 & 22	Surface de chargement certifiée HCV-EU pour une utilisation en contact direct avec les aliments
--	---	--	---	--

IDÉALE POUR L'INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

La plateforme TE HYGIENX® présente une structure robuste composée de :

- Pieds antidérapants réglables en hauteur
- Butées de fin de course pour réduire les chocs
- Plaque supérieure à finition Scotch-Brite avec une rugosité de 0,5 micron pour un nettoyage facile
- Soudures continues pour empêcher l'accumulation de bactéries

Modèle TE HYGIENX®

- Dimensions: De 230 x 330 x 90 mm à 400 x 500 x 115 mm
- Capacité : Jusqu'à 60 kg
- Résolution : Jusqu'à 0,5 g

BALANCES DE COMPTOIR

SÉRIE TE ACIER INOXYDABLE



Environnement
CORROSIF ET HUMIDE



Les plateformes de la série TE en acier inoxydable AISI 304 massif avec finition satinée sont idéales pour les environnements humides ou très humides. L'indice IP élevé du capteur de charge garantit une protection maximale contre la poussière et l'eau, rendant ce produit entièrement lavable.

Modèle TE 69K



- Dimensions : forme carrée ou rectangulaire de 230 x 330 mm jusqu'à 400 x 500 mm
- Capacité : 3 à 60 kg
- Résolution : à partir de 0,1 g

Modèle TE



- Dimensions : forme carrée ou rectangulaire de 230 x 330 mm jusqu'à 700 x 700 mm
- Capacité : 3 à 600 kg
- Résolution : à partir de 0,1 g

Pour plus de caractéristiques techniques, voir le tableau aux pages 28/29



BALANCES DE COMPTOIR

SÉRIE T ACIER PEINT



Environnement
HUMIDE

PAINTED



Les plateformes de la série T en acier inoxydable peint se distinguent par leurs matériaux robustes, ce qui les rend parfaites pour les applications de pesage industriel en environnements secs.

Modèle T-C6



- Dimensions : forme carrée ou rectangulaire de 230 x 330 mm jusqu'à 400 x 400 mm
- Capacité : 3 à 60 kg
- Résolution : à partir de 0,1 g

Modèle T



- Dimensions : forme carrée ou rectangulaire de 230 x 330 mm jusqu'à 700 x 700 mm
- Capacité : 3 à 600 kg
- Résolution : à partir de 0,1 g
- *Disponible en version peinte en noir pour le système de dimensionnement*

Pour plus de caractéristiques techniques, voir le tableau aux pages 28/29



BALANCE AU SOL

LA STRUCTURE FAIT LA DIFFÉRENCE

Modèle **ETI HYGIENX®**


Acier inoxydable 304

Soudures continues

Ouverture du
plateau à 75°

Conforme aux
exigences HACCP

Capteurs de
pesage IP68/IP69K

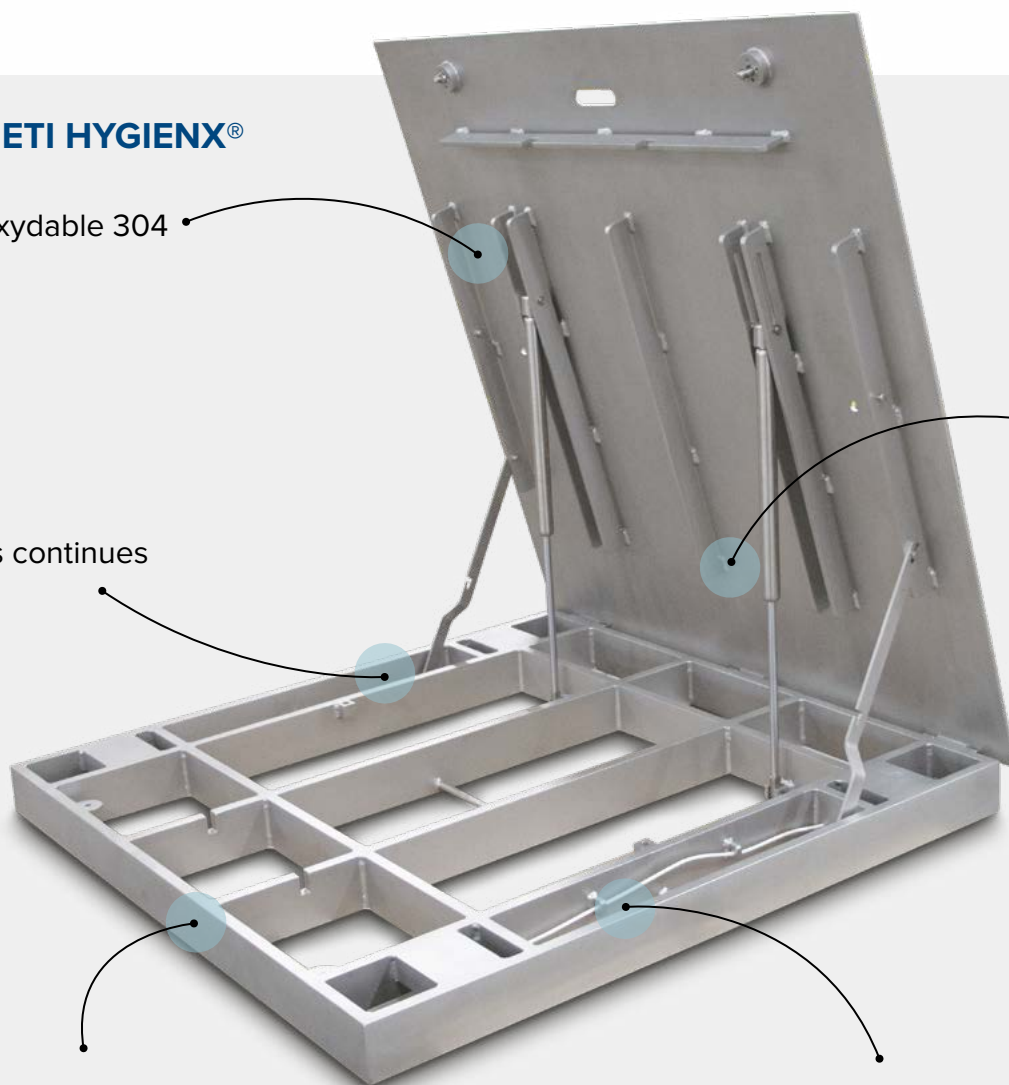

Modèle **ET**



Modèle **ETI**



ROBUSTE ET DURABLE



CARACTÉRISTIQUES	SÉRIE ET PEINTES	SÉRIE ETI ACIER INOXYDABLE	SÉRIE ETI HYGIENX® ACIER INOXYDABLE
Finition de surface	Revêtement en poudre époxy	Micro-grenaillage	
	Sablage / Décapage		
	Peinture contrôlée pour ATEX		
	Le processus de peinture est conforme aux normes européennes.		
Caractéristiques des capteurs de pesage	Capteurs de pesage en acier inoxydable, classe de précision C3	Capteurs de pesage en acier inoxydable, classe de précision jusqu'à C6	Capteurs de pesage en acier inoxydable, classe de précision C3
	Température compensée	Température compensée	
Soudures	Soudures continues pour une résistance maximale; procédure conforme à la norme ISO 3834	Soudures continues pour une résistance maximale; procédure conforme à la norme ISO 3834	
Construction du châssis	Structure tubulaire en acier revêtu de poudre; surface de chargement amovible en acier peint	Structure tubulaire en acier inoxydable AISI 304; surface de chargement amovible en acier inoxydable AISI 304	Plaques verticales solides en acier inoxydable AISI 304; la plaque supérieure s'ouvre à 75°

LÉGAL POUR LE COMMERCE

Les balances au sol Dini Argeo sont disponibles avec la certification « Légal pour le commerce » et des capteurs de pesage homologués OIML R60. Nos capteurs de pesage sont homologués dans différentes classes de précision, de la classe C3, la plus courante, à la classe C6, la plus précise.

CONSTRUCTION FIABLE

Nos plateformes sont construites avec des matériaux de haute qualité garantissant fiabilité et précision des pesées. Leur structure tubulaire rend la balance plus rigide et plus solide. Parfaites pour les environnements industriels, les balances à plateforme peuvent être utilisées dans des conditions difficiles et des zones dangereuses. Disponibles avec rampes et accessoires de montage.



BALANCE AU SOL

SÉRIE ETI HYGIENX® ACIER INOXYDABLE



Environnement
HUMIDES, RUDES ET HYGIÉNIQUES



LA SOLUTION IDÉALE

pour les environnements soumis à des normes sanitaires strictes.

La balance au sol lavable ETI HYGIENX® est conçue pour les environnements hygiéniques stricts. La base ETI HYGIENX® est composée de plaques verticales solides en acier inoxydable, offrant une protection supérieure contre la prolifération bactérienne. La plaque supérieure s'ouvre à 75 degrés, permettant ainsi de laver et d'inspecter l'intérieur complet de la balance. ETI HYGIENX® est idéale pour les applications alimentaires, pharmaceutiques et chimiques.



Le capteur de pesage de classe C3 garantit un pesage de haute précision

PROTECTION EXTRÊME

IP68/69K capteurs de pesage

PUISSANCE EXTRÊME

Construction en acier inoxydable 304

RÉSISTANCE EXTRÊME

Soudures continues sur les plaques de base solides

CONCEPTION HYGIÉNIQUE EXTRÊME

Entièrement conforme aux normes NSF International



Modèle ETI HYGIENX®

- Dimensions : Forme carrée de 1.250 x 1.250 mm et 1.500 x 1.500 mm
- Capacité: 3.000/ 5.000 kg
- Résolution: 500 g

BALANCE AU SOL

PLATEFORMES À QUATRE CELLULES ACIER INOXYDABLE



Environnement
CORROSIF ET HUMIDE



La gamme de balances au sol en acier inoxydable de Dini Argeo est réputée pour sa robustesse et sa fiabilité. Ces plateformes électroniques monoblocs sont entièrement fabriquées en acier inoxydable AISI 304 et équipées de capteurs de pesage en acier inoxydable. Elles peuvent être installées dans toutes les applications industrielles et commerciales. La version standard est équipée de capteurs de pesage homologués.

Modèle ESI



- Dimensions : forme carrée à partir de 600 x 600 mm
- Capacité : 150/300 kg
- Résolution : à partir de 20 g

Modèle ETI C3



- Dimensions : forme carrée ou rectangulaire de 800 x 800 mm à 2.000 x 2.500 mm
- Capacité : de 300 à 10.000 kg
- Résolution : à partir de 50 g

Modèle ETI C6



- Dimensions : forme carrée ou rectangulaire de 1.000 x 1.000 mm à 1.500 x 2.000 mm
- Capacité : de 300 à 3.000 kg
- Résolution : à partir de 50 g

Pour plus de caractéristiques techniques, voir le tableau aux pages 30/31



Modèle ETI
1.500 x 1.500 mm

BALANCE AU SOL

PLATEFORMES À QUATRE CELLULES ACIER PEINT




Environnement
HUMIDE




Nos plateformes à quatre cellules en acier peint ont une structure très robuste. Ces modèles électroniques monoblocs sont équipés de capteurs de pesage en acier inoxydable. Ils sont adaptés au pesage dans tous les types d'applications industrielles et commerciales. Les capteurs de pesage homologués sont inclus dans la version standard.

Modèle ES



- Dimensions : Forme carrée de 600 x 600 mm
- Capacité : 150/300 kg
- Résolution : à partir de 20 g

Modèle FL



- Dimensions : forme carrée ou rectangulaire de 800 x 800 mm à 1.500 x 1.500 mm
- Capacité : de 300 à 3.000 kg
- Résolution : à partir de 100 g

Modèle ET



- Dimensions : forme carrée ou rectangulaire de 1.000 x 1.000 mm à 2.000 x 2.500 mm
- Capacité : de 300 à 10.000 kg
- Résolution : à partir de 50 g

Pour plus de caractéristiques techniques, voir le tableau aux pages 30/31




Modèle ET
1.000 x 1.000 mm

BALANCE AU SOL

PLATEFORMES À QUATRE CELLULES À PROFIL BAS



Environnement
CORROSIF OU HUMIDE

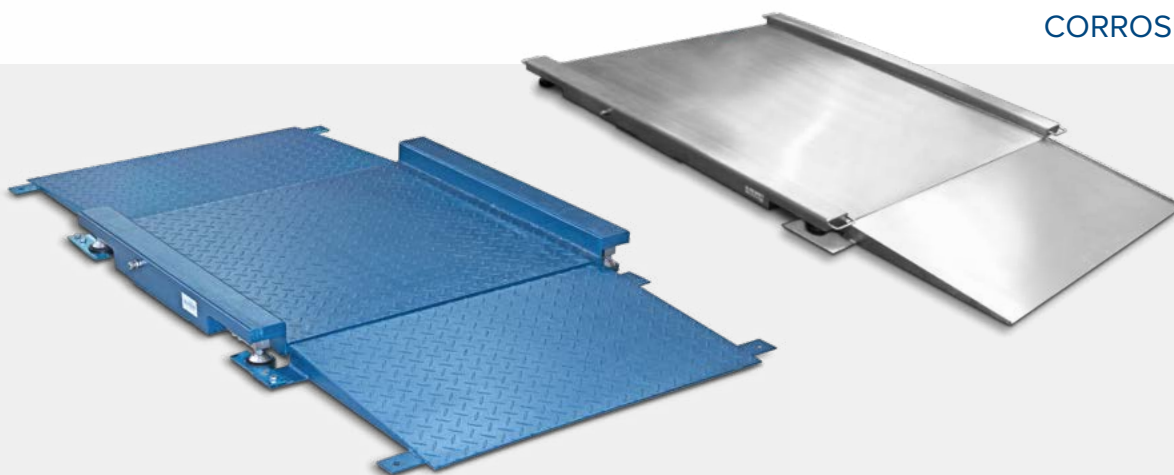

Les plateformes à profil bas ont une structure en acier peint et une surface de chargement quadrillée. Les panneaux latéraux et les rampes d'accès de chaque côté les rendent idéales pour peser les chariots et les transpalettes. La version standard est équipée de capteurs de pesage homologués.

Modèle **FLP**



- Dimensions : forme carrée ou rectangulaire de 800 x 800 mm à 1.500 x 1.250 mm
- Capacité : de 600 à 2.000 kg
- Résolution : à partir de 200 g
- *Acier peint*

Modèle **LPI**



- Dimensions : forme rectangulaire de 1.250 x 1.000 mm à 1.500 x 1.250 mm
- Capacité : de 600 à 1.500 kg
- Résolution : à partir de 50 g
- *Acier inoxydable AISI 304*

Pour plus de caractéristiques techniques, voir le tableau aux pages 32/33




BALANCE AU SOL

PLATEFORMES À QUATRE CELLULES PÈSE-PALETTES




Environnement
CORROSIF OU HUMIDE

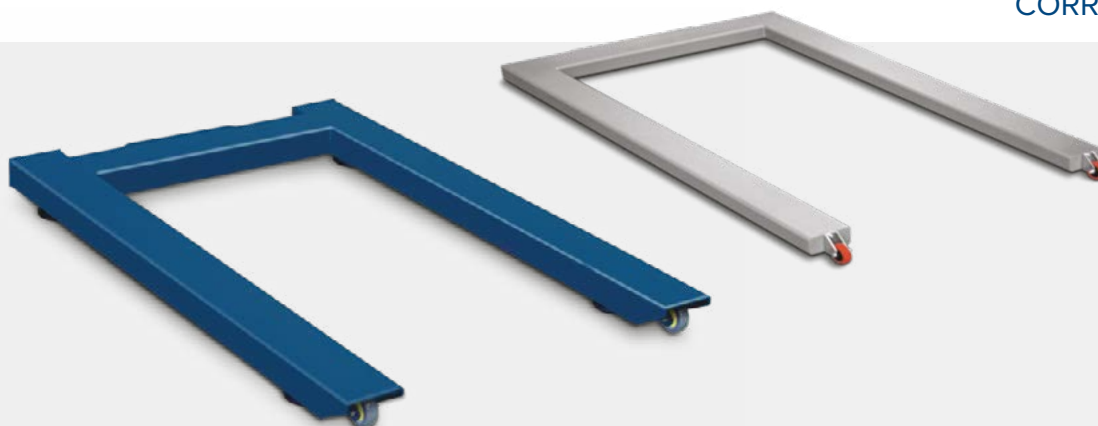

La série de pèse-palettes à profil bas est facile à déplacer dans toute l'installation. Elle est parfaite pour les applications où il est nécessaire de peser rapidement des marchandises sur une palette. La version standard est fournie avec des capteurs de pesage homologués.

Modèle **FPW**



- Dimensions : 1.260 x 840 mm
- Capacité : 1.500/3.000 kg
- Résolution : 500/1.000 g
- *Acier peint*

Modèle **PW/PWI**



- Dimensions : 1.260 x 800 mm
- Capacité : de 600 à 3.000 kg
- Résolution : à partir de 100 g
- *Disponible en version acier peint ou acier inoxydable*

Pour plus de caractéristiques techniques, voir le tableau aux pages 32/33





SOLUTIONS ATEX DEPUIS PLUS DE 20 ANS

Depuis plus de 20 ans, Dini Argeo est un producteur de référence internationale de systèmes de pesage pour zones dangereuses.

Grâce à un large choix de produits, interfaces de communication, de fonctions et d'électronique à sécurité intrinsèque, les solutions Dini Argeo répondent aux exigences de sécurité et optimisent les processus de production dans les zones ATEX 1/21.

Dini Argeo dispose également d'une gamme de produits homologués IECEx pour le marché international, qui viennent compléter l'offre des solutions ATEX pour chaque nécessité de pesage possible.



- ✓ **Design de qualité**
- ✓ **Connectivité**
- ✓ **Conformité aux normes ATEX et IECEx**



**BALANCE
AU SOL**




**PÈSE
PALETTE**



**BALANCE
DE COMPTOIR**

INDICATEUR

CONFIGUREZ VOTRE BALANCE

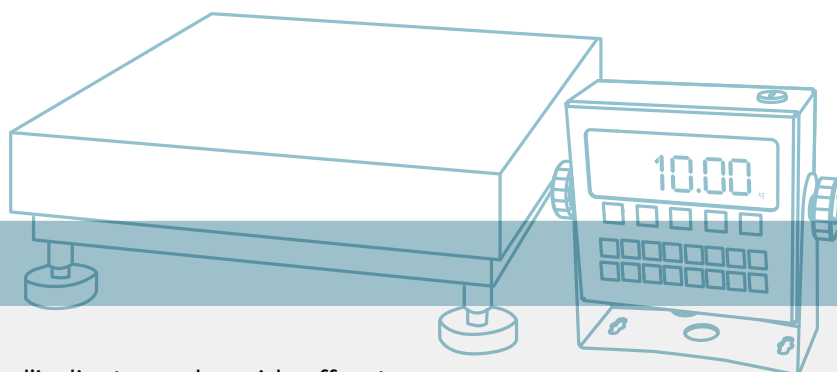

Dini Argeo propose une large sélection d'indicateurs de poids offrant un ensemble complet de fonctionnalités conçues pour répondre à tous les besoins, qu'il s'agisse d'un simple pesage ou d'applications personnalisées spécifiques.

UN SEUL INDICATEUR DE POIDS, PLUSIEURS FONCTIONS

Indicateurs de poids polyvalents de la série DFW, idéaux pour les applications de pesage de base

Chaque indicateur de poids de ligne multifonction offre la flexibilité de pouvoir choisir rapidement parmi plusieurs modes d'utilisation disponibles. Chaque mode d'utilisation comprend des fonctionnalités et des procédures intuitives qui optimisent et simplifient considérablement les tâches quotidiennes de l'opérateur.



Pesage avec écran haute résolution
(à usage intérieur)



Contrôle du poids par rapport à un
échantillon de référence



Totalisation horizontale :
additionnez le poids de plusieurs objets
pour connaître le poids total



Gel du poids sur l'écran



Formulation ou totalisation verticale :
mélange de plusieurs composants



Pesage en % par rapport à un échantillon
de référence



Comptage de pièces



Conversion d'unités de mesure



Échange poids net - brut



DFWL



DFWK



DFWX/DFWX HYGIENX®



DFWXP



DFWIECEX



INDICATEURS DE POIDS

Une large gamme de fonctions au-delà du pesage

UNE SÉLECTION DE LOGICIELS DISPONIBLES ET DES OPTIONS DE PERSONNALISATIONS INFINIES

Indicateurs de poids série 3590 évolués et personnalisables, idéaux pour des applications de pesage personnalisées

Au fil des années, Dini Argeo a développé une série de programmes de pesage dédiés aux indicateurs évolués, permettant de les adapter de manière optimale à des applications spécifiques. Ces programmes incluent toutes les fonctionnalités de pointe dans le domaine du pesage et de la gestion automatisée des données. De plus, il est possible de personnaliser entièrement chaque programme selon vos besoins.



TOTALISATION

Logiciel d'indicateur de poids pour mettre en œuvre des systèmes de totalisation du poids.



COMPTAGE

Logiciel d'indicateur de poids pour mettre en œuvre des systèmes de comptage de quantité.



CONTRÔLE

Logiciel d'indicateur de poids pour écran tactile 3590, idéal pour les contrôles de production/statistiques.



ÉTIQUETAGE

Logiciel d'indicateur de poids dédié à l'étiquetage industriel/au calcul du prix.



3590EGT HYGIENX®



3590EGT8



3590EGT

CONFIGUREZ VOTRE BALANCE

SUPPORTS ET MONTAGES



TABLE

**COLONNES ET
SUPPORTS**



MOBILITÉ

CHARIOTS



CONFORT

SOCLE DE SURÉLÉVATION

Dini Argeo offre une large gamme de colonnes et de consoles pour créer vos balances de table.

Elles peuvent être fixées au châssis de la plateforme pour créer une solution compacte, facile à déplacer et à transporter, ou fixées au mur pour placer l'indicateur de poids à distance des environnements rudes.

Les chariots de pesage **Dini Argeo** peuvent être utilisés pour créer des postes de pesage mobiles, avec une ou plusieurs plateformes.

Avec ces chariots et aux indicateurs de poids **Dini Argeo** alimentés par batterie, vous pouvez créer des balances mobiles afin de faciliter les tâches de pesage et de peser les articles là où vous en avez besoin.


Nos châssis de levage sont disponibles en acier peint ou inoxydable. Ce sont des accessoires durables qui permettent de réduire l'encombrement, même dans les environnements étroits.

ACCESSOIRES

Pour faciliter les solutions de pesage

INTÉGRATION


DÉTECTION DE VOLUME

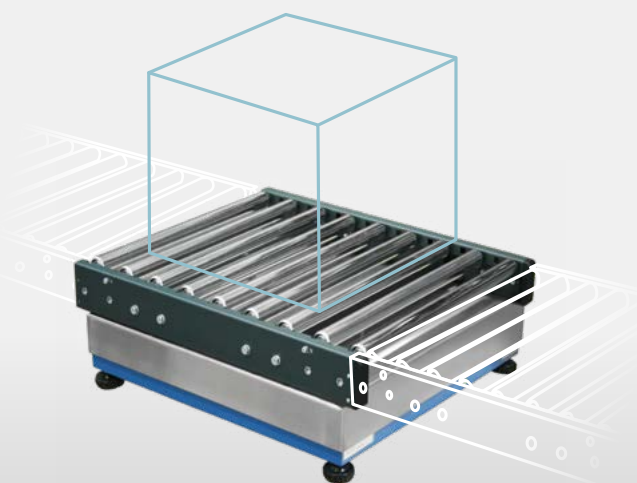

MOUVEMENT

UNITÉ À ROULEAUX

Des rouleaux peuvent être intégrés sur une balance de table pour créer un système de pesage dynamique qui augmente l'efficacité. Ce sont des solutions idéales pour la logistique ou les lignes de production.

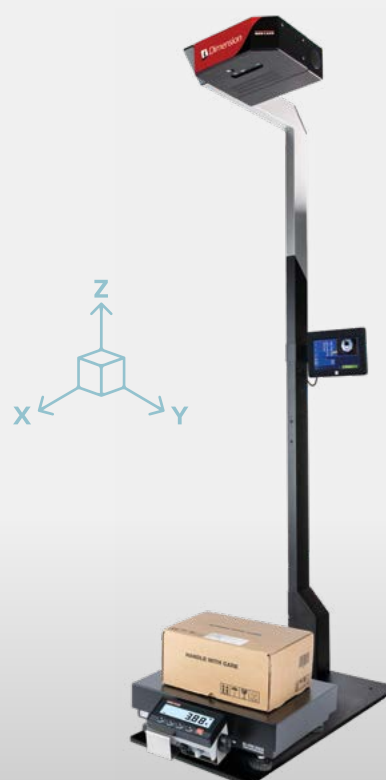

DIMENSIONNEMENT

iDIMENSION®

L'ajout d'une balance de table à un système de dimensionnement permet d'intégrer le pesage à la détection de volume pour les colis, enveloppes et objets manipulés manuellement.

C'est la meilleure solution pour les environnements d'expédition et de logistique.




La **série TQ Bench** est disponible en acier peint noir.

BALANCE AU SOL

CONFIGUREZ VOTRE BALANCE


MONTAGES

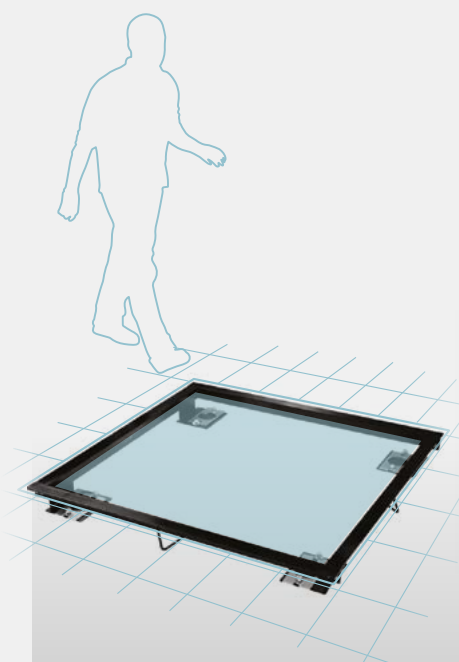

FIXATION

CHÂSSIS


Pour les plateformes affleurantes, un châssis doit être installé autour d'elles.

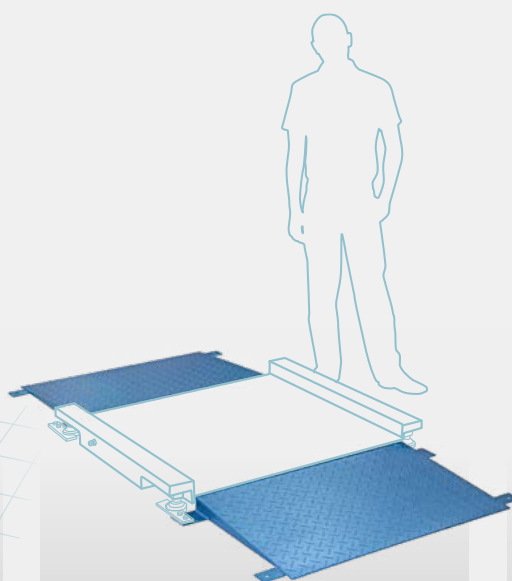

FACILITATION

RAMPE

Les rampes peuvent être un accessoire optimal pour faciliter le chargement et le déchargement des matériaux à peser. Disponibles en acier peint.

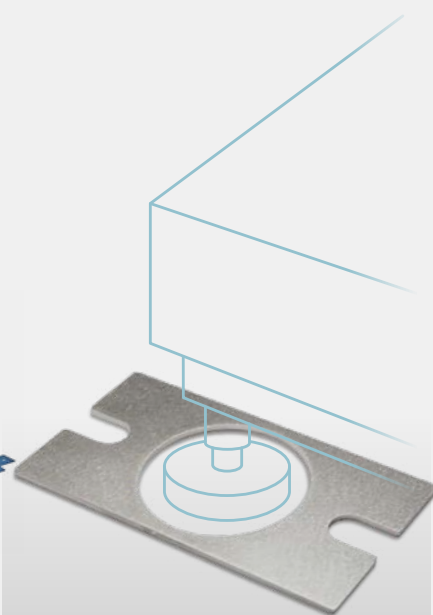

STABILITÉ


PLATES

Il est possible d'ajouter des plaques en acier inoxydable pour aider à fixer la plateforme à son endroit sur le sol.

ACCESSOIRES

Pour faciliter les solutions de pesage

PERSONNALISATION

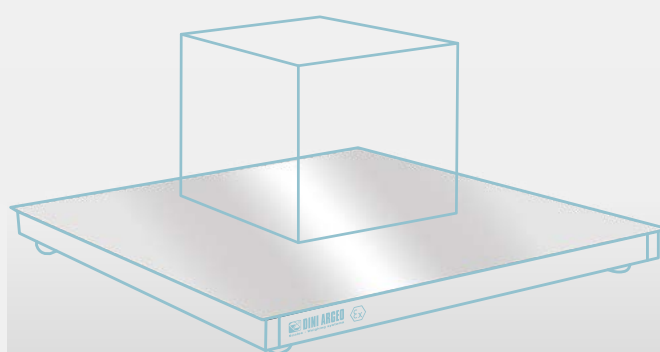

ACIER INOXYDABLE

PLAQUES

Dini Argeo offre la possibilité de personnaliser les plateformes au sol peintes avec une plaque supérieure en acier inoxydable

SUPPORTS




SUPPORT




COLONNES

Différents modèles de colonnes (peintes ou en acier inoxydable) sont disponibles pour soutenir l'indicateur et simplifier l'utilisation de la balance.

BALANCES DE COMPTOIR


TABLEAU COMPARATIF




		TE HYGIENX®				TE 69K				
										
		ACIER INOXYDABLE AISI 316				ACIER INOXYDABLE AISI 304				
		mm	230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500	230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500
ENVIRONNEMENT	 Humides, rudes et hygiéniques		✓	✓	✓	✓				
	 Humides		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Modérément humides									
	 Corrosifs		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAPACITÉ (kg)	3		✓				✓			
	6		✓	✓			✓	✓		
	12		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	15		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	30			✓	✓	✓		✓	✓	✓
	60				✓	✓			✓	✓
	150									
	300									
	600									
STRUCTURE	Matériau du plateau									
	Acier inoxydable AISI 316		✓	✓	✓	✓				
	Acier inoxydable AISI 304						✓	✓	✓	✓
	Matière du châssis									
	Acier inoxydable AISI 316		✓	✓	✓	✓				
	Acier inoxydable AISI 304						✓	✓	✓	✓
	Acier peint									
CAPTEUR DE CHARGE	Matériau									
	Acier inoxydable		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aluminium									
	Homologation									
	6000e + 6000e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6000e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2x3000e (multi étendues)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3000+3000e									
	3000e									
	Indice de protection									
	IP69K		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IP68		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IP67									
	CÂBLE	Longueur (m) / diamètre (mm)		3 / 5,5				3 / 5,2		
Connecteur			Non				Non			
CERTIFICATION	ATEX Zone 1, 21 (2GD)		o	o	o	o	o	o	o	o
	ATEX Zone 2, 22 (3GD)		o	o	o	o	o	o	o	o
	HCV (Vérification conformité HACCP)		✓	✓	✓	✓				

TE C6				TE								TC6			T							
																						
ACIER INOXYDABLE AISI 304				ACIER INOXYDABLE AISI 304								ACIER PEINT			ACIER PEINT							
230 x 330	330 x 330	400 x 400		230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500	500 x 500	500 x 600	600 x 600	700 x 700	230 x 330	330 x 330	400 x 400	230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500	500 x 500	500 x 600	600 x 600	700 x 700
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
												✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓											
✓				✓								✓			✓							
✓	✓			✓	✓							✓	✓		✓	✓						
✓	✓											✓	✓									
	✓	✓		✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓				
		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			✓			✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓
											✓											✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓										✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3 / 5,2				3 / 5,2								3 / 5,2			3 / 5,2							
Oui				Oui								Oui			Oui							
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BALANCE AU SOL



TABLEAU COMPARATIF



TABLEAU COMPARATIF		ETI HYGIENX®		ESI INOX		
						
		ACIER INOXYDABLE AISI 304		ACIER INOXYDABLE AISI 304		
		mm	1250 x 1250	1500 x 1500	600 x 600	
ENVIRONNEMENT	 Humides, rudes et hygiéniques		✓	✓		
	 Humides		✓	✓	✓	
	 Modérément humides					
	 Corrosifs		✓	✓	✓	
CAPACITÉ (kg)	150				✓	
	300				✓	
	600					
	1200					
	1500					
	2000					
	3000		✓	✓		
	5000		✓	✓		
	6000					
	10000					
STRUCTURE	Matériau du plateau					
	Acier inoxydable AISI 304		✓	✓	✓	
	Acier peint					
	Matière du châssis					
	Acier inoxydable AISI 304		✓	✓	✓	
	Acier peint					
CAPTEUR DE CHARGE	Matériau					
	Acier inoxydable		✓	✓	✓	
	Acier nickelé					
	Homologation					
	6000e + 6000e					
	6000e					
	3000+3000e		✓	✓		
	3000e		✓	✓		
	Indice de protection					
	IP69K		✓	✓		
	IP68		✓	✓	✓	
	IP67					
	CERTIFICATION	ATEX Zone 1, 21 (2GD)				✓
		ATEX Zone 2, 22 (3GD)				✓

ETI INOX C3										ETI INOX C6						ES		FL						ET								
																																
ACIER INOXYDABLE AISI 304										ACIER INOXYDABLE AISI 304						ACIER PEINT		ACIER PEINT						ACIER PEINT								
800 x 800	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	1500 x 2500	2000 x 2500		1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	600 x 600		800 x 800	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	1500 x 2500	2000 x 2500	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓							✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	✓	✓																					✓	✓	✓	
								✓																								✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
																✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		o	o	o	o	o	o								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		o	o	o	o	o	o								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

BALANCE AU SOL

TABLEAU COMPARATIF

TABLEAU COMPARATIF		FLP			LPI			
								
		ACIER INOXYDABLE AISI 304			ACIER INOXYDABLE AISI 304			
		mm	800 x 800	1250 x 1000	1500 x 1250	800 x 800	1250 x 1000	1500 x 1250
ENVIRONNEMENT	 Humides, rudes et hygiéniques							
	 Humides					✓	✓	✓
	 Modérément humides	✓	✓	✓				
	 Corrosifs					✓	✓	✓
CAPACITÉ (kg)	150							
	300					✓		
	600	✓				✓	✓	✓
	1200							
	1500			✓			✓	✓
	2000				✓			
	3000							
	6000							
	10000							
STRUCTURE	Matière du châssis							
	Acier inoxydable AISI 304					✓	✓	✓
	Acier peint	✓	✓	✓				
CAPTEUR DE CHARGE	Matériau							
	Acier inoxydable					✓	✓	✓
	Acier nickelé	✓	✓	✓				
	Homologation							
	3000+3000e					✓	✓	✓
	3000e	✓	✓	✓		✓	✓	✓
	Indice de protection							
	IP69K					o	o	o
	IP68					✓	✓	✓
	IP67	✓	✓	✓				
CERTIFICATION	ATEX Zone 1, 21 (2GD)					o	o	o
	ATEX Zone 2, 22 (3GD)					o	o	o

	FPW	PW	PWI
			
	ACIER PEINT	ACIER PEINT	ACIER PEINT
	1263 x 840	1260 x 800	1260 x 800
		✓	✓
	✓		
			✓
		✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
			✓
	✓	✓	
			✓
	✓	✓	
		✓	✓
			o
			✓
	✓	✓	
			✓
			✓

SERVICES

CERTIFICATS



Dini Argeo produit des instruments homologués pour un usage légal dans les relations avec les tiers, conformément à la **directive 2014/31/UE** et aux **normes OIML**.



Balances de comptoir **certifiées HCV-EU** pour les environnements alimentaires, conformes aux exigences d'hygiène des **normes HACCP**.



Nos capteurs de pesage sont **certifiés ATEX** et peuvent être utilisés dans des zones dangereuses avec des méthodes de protection conformes à :

Zone 0/20 et 1/21

ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga.
ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65.

Zone 2/22

ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc.
ATEX II 3D Ex tc IIIC T115°C Dc IP65.



Les services d'étalonnage et de réétalonnage de Dini Argeo, réalisés conformément aux **normes de qualité ISO/IEC 17025:2017** et **UNI EN ISO 9001:2015**, garantissent des plateformes conformes aux normes métrologiques.



Dini Argeo produit des balances et des systèmes de pesage depuis 1846 et est **inscrite depuis le 02/04/1906 au Registre des fabricants métriques** prévu par le décret royal n° 226 du 12/06/1902.



Dini Argeo dispose de la certification du système de gestion de la qualité selon la norme **UNI EN ISO 9001: 2015**.



Dini Argeo dealer network:
over 3500 partners
in more than 130 countries across the world

"YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING"



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 921784

OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany


DINI ARGEO OCEANIA
Australia

POURQUOI CHOISIR DINI ARGEO ?



ASSISTANCE ET EXPÉDITION DANS LE MONDE ENTIER

Groupe international
implanté en Amérique,
en Europe, en Inde, en
Chine, au Mexique et en
Océanie, qui emploie
plus de 1100 salariés et
bénéficie d'un réseau
de partenaires
spécialisés dans
130 pays à l'échelle
mondiale.



RAPIDITÉ DE LIVRAISON

Dini Argeo garde
toujours en réserve
des systèmes
complets qui peuvent
être expédiés
rapidement.



MADE IN ITALY

Les solutions de
pesage Dini Argeo
sont créées en Italie
et répondent aux
standards de qualité
les plus sévères.

The information in this document is approximate
and can be subject to variations without prior notice
by Dini Argeo, with respect of the norms in force.
The official technical data is available in the
updated version on the www.diniargeo.com website
or by contacting Dini Argeo Customer Service.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE



PLAT-LFR
Rev.01/01/2006