




PIATTAFORME DI PESATURA
DA BANCO E DA PAVIMENTO

 **DINI ARCEO**
Scales - Weighing systems
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

OLTRE 175 ANNI DI ESPERIENZA NEL MONDO DELLA PESATURA

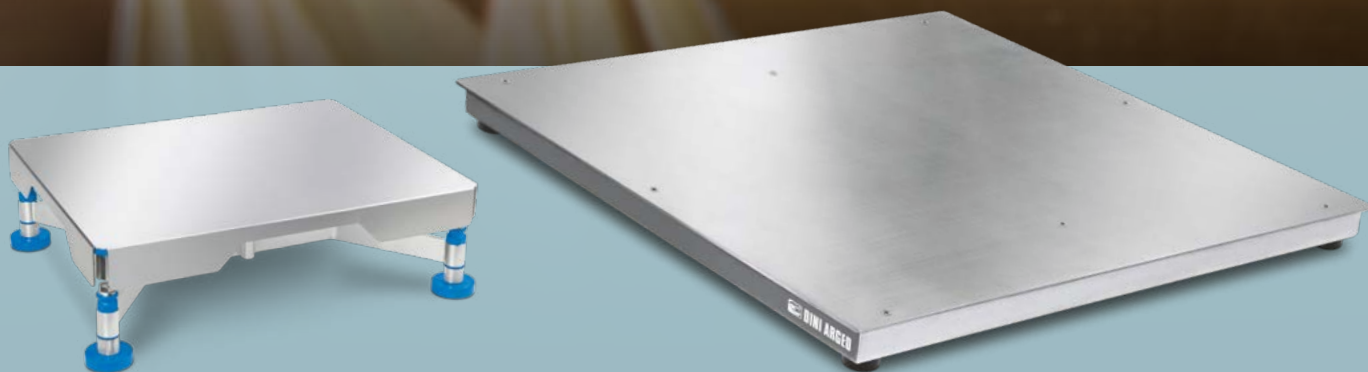

Dini Argeo - Sede principale e stabilimento di produzione - Fiorano Modenese (MO)

Fondata in Italia nel 1846, Dini Argeo fornisce sistemi di pesatura di alta qualità per ogni settore. Di pari passo con l'espansione e il successo dell'azienda nel soddisfare le mutevoli esigenze dei clienti, è cresciuta anche la reputazione dei sistemi di pesatura Dini Argeo, ben noti per la loro affidabilità e versatilità.

Dini Argeo offre una vasta gamma di bilance e sistemi di pesatura, dalle celle di carico ai trasmettitori di peso, fino alle pesa a ponte per veicoli, ai sistemi certificati ATEX e molto altro. Grazie alle funzionalità personalizzabili, i sistemi Dini Argeo possono essere facilmente integrati nei processi esistenti dei clienti.

Il nostro team di ingegneri qualificati sviluppa, certifica e personalizza soluzioni di pesatura su misura conformi agli standard internazionali. Dini Argeo fornisce prodotti e servizi in tutto il mondo, con partner specializzati in Europa, Nord e Sud America, Asia e Oceania.

Nel 2016 Dini Argeo è entrata a fare parte del gruppo Rice Lake Weighing Systems. La forte tradizione e gli ideali comuni dei due marchi hanno consentito di potenziare l'offerta di prodotti e servizi ai clienti in Europa e nel mondo.

LE NOSTRE PIATTAFORME DI PESATURA MADE IN ITALY

Le piattaforme di pesatura Dini Argeo sono realizzate in Italia con materiali di alta qualità e design concepiti per potere essere impiegate in qualsiasi settore. Dotate di celle di carico di alta precisione, garantiscono standard di pesatura elevati.

Risultato di oltre 30 anni di esperienza nella produzione di questi sistemi, le nostre piattaforme sono caratterizzate da:

- Alta risoluzione
- Celle di carico di alta qualità (certificazione C3 o C6)
- Protezione da sovraccarichi
- Rapida stabilizzazione del peso
- Certificazioni Ex e HCV

Con un'ampia gamma di portate e dimensioni, le nostre piattaforme di pesatura possono assicurare risultati affidabili e ad alta risoluzione. Su richiesta, realizziamo anche soluzioni personalizzate.



PERCHÉ SCEGLIERE DINI ARGEO COME PARTNER PER LA PESATURA



30 ANNI DI ESPERIENZA NELLE PIATTAFORME DI PESATURA

Da oltre 30 anni progettiamo e realizziamo piattaforme per ogni applicazione.



PIATTAFORME PRODOTTE IN ITALIA

I prodotti sono realizzati in Italia, progettati da tecnici esperti e costruiti con materiali di alta qualità.



TARATURA CERTIFICATA

I servizi di taratura delle piattaforme presso il nostro laboratorio ne assicurano la massima precisione e la conformità agli standard di qualità ISO/IEC 17025:2017 e UNI EN ISO 9001:2015.



CONTROLLO DEL PROCESSO PRODUTTIVO

Il controllo della filiera produttiva garantisce l'alta qualità dei prodotti.



AMPIO STOCK

Una vasta gamma di piattaforme è disponibile a magazzino in pronta consegna.



CONSEGNA RAPIDA DI PARTI DI RICAMBIO

Parti di ricambio garantite per ogni modello presente sul mercato e disponibile in pronta consegna.



SOLUZIONI SU MISURA

Possibilità di creare piattaforme con dimensioni e portate personalizzate.



IMBALLAGGI GREEN

Dini Argeo sceglie materiali riciclabili per i suoi imballaggi, nel pieno rispetto e tutela dell'ambiente.



ASSISTENZA CLIENTI

Assistenza immediata ai clienti con tecnici specializzati.

PIATTAFORME SOLUZIONI IDEALI PER OGNI AMBIENTE




PIATTAFORME DA BANCO

LA TECNOLOGIA CHE FA LA DIFFERENZA

Modello **TE HYGIENX®**

Telaio in acciaio inox
Finitura micropallinata
Saldature continue

Piano di carico in acciaio inox
Rugosità: Ra = 0,5 micron

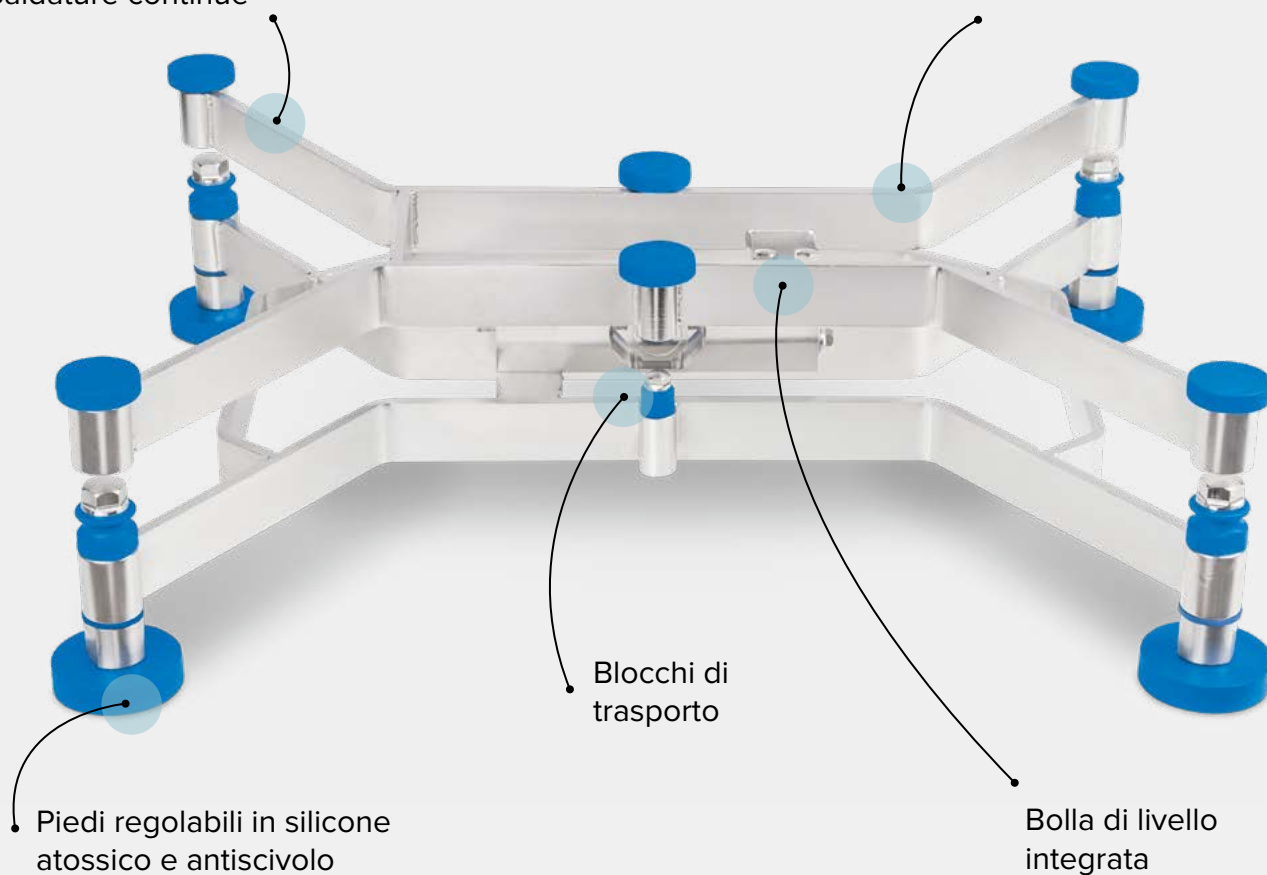

Modello **T**



Modello **TE**



ROBUSTA E COMPATTA



CARATTERISTICHE	SERIE T VERNICIATA	SERIE TE ACCIAIO INOX	SERIE TE HYGIENX® ACCIAIO INOX
Finitura della superficie	Verniciatura a polvere epossidica	Micropallinata	
	Sabbatura / decapaggio		
	Controllo verniciatura per ATEX		
	Il processo di verniciatura è conforme agli standard europei		
Caratteristiche della cella di carico	Celle di carico in alluminio, classe di precisione fino a C6	Celle di carico in acciaio inox realizzate con materiale 17-4PH, classe di precisione fino a C6	
	Con compensazione della temperatura	Con compensazione della temperatura	
Saldature	Saldature continue per la massima resistenza; procedura conforme a ISO 3834	Saldature continue per la massima resistenza; procedura conforme a ISO 3834	
Struttura del telaio	Struttura tubolare in acciaio verniciata a polvere	Struttura tubolare in acciaio INOX AISI 304	Robuste piastre verticali in acciaio INOX AISI 316

OMOLOGAZIONE PER USO LEGALE IN RAPPORTO CON TERZI

Se l'applicazione con bilancia da banco richiede l'omologazione per uso legale in rapporto con terzi, occorre utilizzare celle di carico certificate OIML R60. Le celle di carico Dini Argeo sono omologate in varie classi di precisioni, dalla più comune, C3, alla più precisa, C6.

VERSIONE MULTI-INTERVALLO: 2 BALANCE IN 1

Le bilance serie T e TE sono disponibili in versione omologata multi-intervallo 2x3000e, che unisce la precisione con la semplicità di utilizzo di uno strumento di pesatura in classe C3.

Rispetto alla più comune omologazione multi-range, quella multi-intervallo offre una risoluzione di misura ADATTIVA, che varia automaticamente in base al peso da misurare.




PIATTAFORME DA BANCO

SERIE TE HYGIENX® ACCIAIO INOX



Ambiente
IGIENICO, UMIDO, CORROSIVO

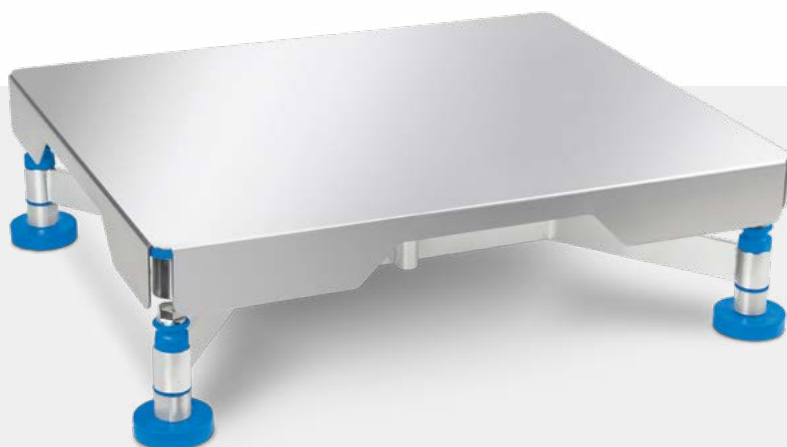

Realizzata in acciaio inox AISI 316, la piattaforma TE HYGIENX® è la soluzione ideale per la pesatura in ambienti corrosivi e con presenza di umidità. Completamente lavabile, la nuova piattaforma TE HYGIENX® è progettata per settori quali alimentare, chimico, farmaceutico e agricolo, in cui sono richiesti alti standard igienici.



La cella di carico in classe C6 assicura una pesatura di alta precisione

Massimo grado di protezione da getti d'acqua ad alta temperatura e alta pressione

Realizzata in Italia, interamente in acciaio inox AISI 316

Protezione per l'uso in zone pericolose:
Zona 1 e 21
Zona 2 e 22

Piano di carico certificato HCV-EU per l'uso a contatto diretto con alimenti

IDEALE PER IL SETTORE ALIMENTARE

La piattaforma TE HYGIENX® presenta una struttura robusta, costituita da:

- Piedi antiscivolo regolabili in altezza
- Finecorsa per ridurre gli urti
- Piano di carico con finitura Scotch-Brite e rugosità di 0,5 micron, per una facile pulizia
- Saldature continue per prevenire l'accumulo di batteri

Modello TE HYGIENX®

- Dimensioni: da 230 x 330 x 90 mm a 400 x 500 x 115 mm
- Portata: fino a 60 kg
- Risoluzione: fino a 0,5 g

PIATTAFORME DA BANCO

SERIE TE ACCIAIO INOX



Ambiente
UMIDO E CORROSIVO



Le piattaforme robuste in acciaio inox AISI 304 serie TE in finitura satinata sono l'ideale per ambienti con presenza di acqua o alti livelli di umidità. L'elevato grado di protezione garantito dalla cella di carico offre la massima protezione contro la penetrazione di polvere e acqua, rendendo la bilancia completamente sanificabile.

Modello **TE 69K**



- Dimensioni: forma quadrata o rettangolare, da 230 x 330 mm fino a 400 x 500 mm
- Portata: da 3 a 60 kg
- Risoluzione: da 0,1 g

Modello **TE**



- Dimensioni: forma quadrata o rettangolare, da 230 x 330 mm fino a 700 x 700 mm
- Portata: da 3 a 600 kg
- Risoluzione: da 0,1 g

Per maggiori informazioni tecniche, vedere la tabella alle pagine 28/29



PIATTAFORME DA BANCO

SERIE T ACCIAIO VERNICIATO



Ambiente
UMIDO

PAINTED



Le piattaforme serie T in acciaio inox verniciato si distinguono per i materiali robusti, che le rendono ideali per applicazioni di pesatura industriale in ambienti secchi.

Modello T-C6



- Dimensioni: forma quadrata o rettangolare, da 230 x 330 mm fino a 400 x 400 mm
- Portata: da 3 a 60 kg
- Risoluzione: da 0,1 g

Modello T



- Dimensioni: forma quadrata o rettangolare, da 230 x 330 mm fino a 700 x 700 mm
- Portata: da 3 a 600 kg
- Risoluzione: da 0,1 g
- *Disponibile nella versione verniciata nera per sistema di dimensionamento*

Per maggiori informazioni tecniche, vedere la tabella alle pagine 28/29



PIATTAFORME DA PAVIMENTO

LA TECNOLOGIA CHE FA LA DIFFERENZA

Modello **ETI HYGIENX®**


Acciaio INOX 304

Saldature continue

Conforme ai requisiti
HACCP

Apertura del
piatto a 75°

Celle di carico
IP68/IP69K

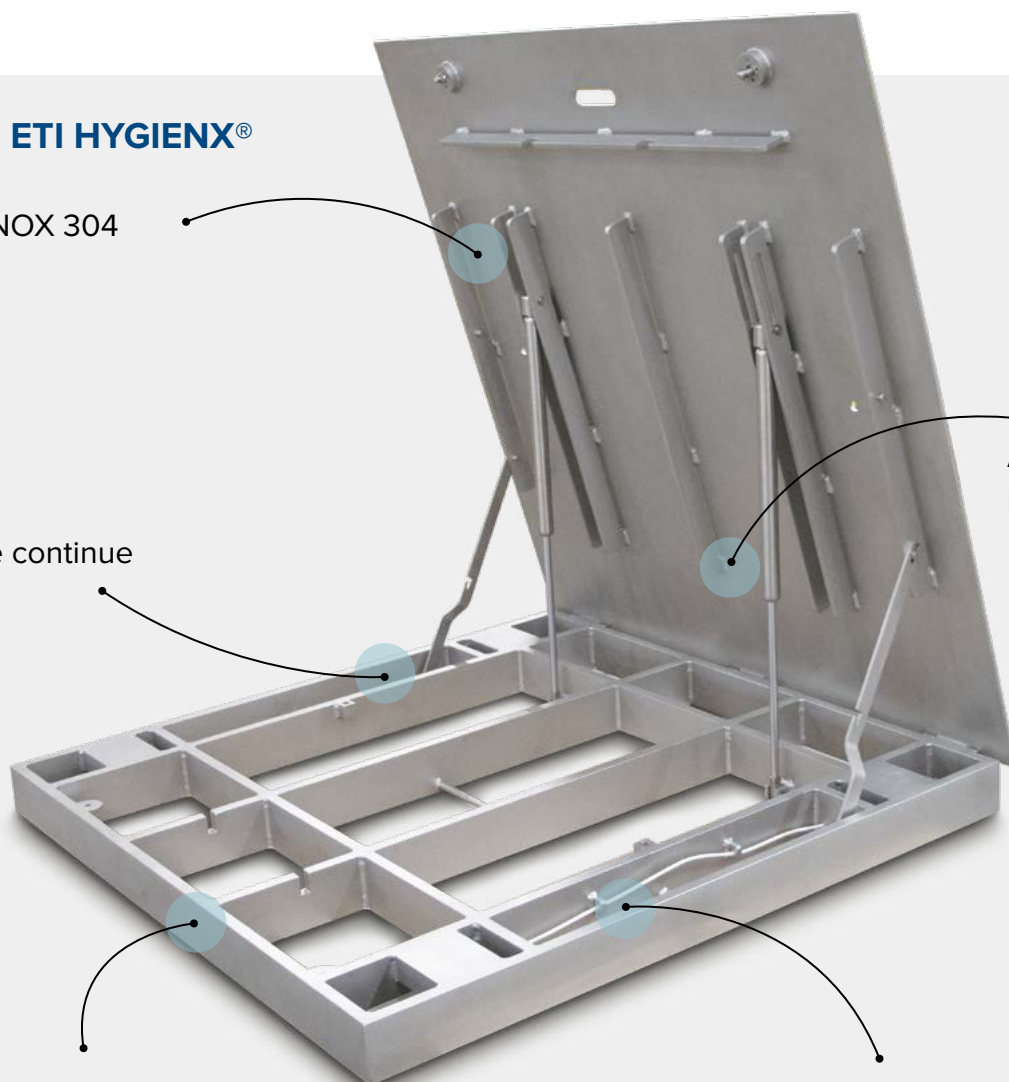

Modello **ET**



Modello **ETI**



ROBUSTA E RESISTENTE



CARATTERISTICHE	SERIE ET VERNICIATA	SERIE ETI ACCIAIO INOX	SERIE ETI HYGIENX® ACCIAIO INOX
Finitura della superficie	Verniciatura a polvere epossidica	Micropallinata	
	Sabbiatura / decapaggio		
	Controllo verniciatura per ATEX		
	Il processo di verniciatura è conforme agli standard europei		
Caratteristiche della cella di carico	Celle di carico in acciaio INOX, classe di precisione C3	Celle di carico in acciaio INOX, classe di precisione fino a C6	Celle di carico in acciaio INOX, classe di precisione C3
	Con compensazione della temperatura	Con compensazione della temperatura	
Saldature	Saldature continue per la massima resistenza; procedura conforme a ISO 3834	Saldature continue per la massima resistenza; procedura conforme a ISO 3834	
Struttura del telaio	Struttura tubolare in acciaio verniciato a polvere; piano di carico rimovibile in acciaio verniciato	Struttura tubolare in acciaio INOX AISI 304; piano di carico rimovibile in acciaio INOX AISI 304	Robuste piastre verticali in acciaio INOX AISI 304; piano superiore apribile a 75°

OMOLOGAZIONE PER USO LEGALE IN RAPPORTO CON TERZI

Le bilance da pavimento Dini Argeo sono disponibili con certificazione Legal for Trade con celle di carico approvate OIML R60. Le nostre celle di carico sono approvate in diverse classi di precisione, dalla più comune C3 alla più accurata C6.

COSTRUZIONE AFFIDABILE

Le nostre piattaforme sono realizzate con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e precisione di pesatura. La loro struttura tubolare rende la bilancia più rigida e solida. Perfette per gli ambienti industriali, le piattaforme da pavimento possono essere utilizzate in condizioni difficili e in zone pericolose. Disponibili con rampe e accessori di montaggio.



PIATTAFORME DA PAVIMENTO

SERIE ETI HYGIENX® ACCIAIO INOX



Ambiente
IGIENICO, UMIDO, CORROSIVO



LA SOLUZIONE IDEALE per ambienti che richiedono elevati standard igienici.

La bilancia da pavimento lavabile ETI HYGIENX® è progettata per ambienti con rigorosi requisiti igienici. La base ETI HYGIENX® è realizzata con piatti trafilati in acciaio INOX AISI 304 che garantiscono una protezione superiore contro la proliferazione batterica. Il piano superiore si apre a 75 gradi, consentendo di lavare e ispezionare l'interno della bilancia. ETI HYGIENX® è ideale per applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico e chimico.



La cella di carico di classe C3 garantisce una pesatura ad alta precisione



PROTEZIONE ESTREMA

IP68/69K
celle di carico



ROBUSTEZZA ESTREMA

Costruzione in acciaio INOX 304



RESISTENZA ESTREMA

Saldature continue sui piatti trafilati di base



DESIGN IGIENICO ESTREMO

Pienamente conforme agli standard NSF International



Modello ETI HYGIENX®

- Dimensioni: forma quadrata da 1.250 x 1.250 mm e 1.500 x 1.500 mm
- Portata: 3.000/ 5.000 kg
- Risoluzione: 500 g

PIATTAFORME DA PAVIMENTO

PIATTAFORME 4 CELLE ACCIAIO INOX



Ambiente
UMIDO E CORROSIVO



La gamma di bilance da pavimento in acciaio INOX di Dini Argeo è nota per la sua robustezza e affidabilità. Queste piattaforme elettroniche monoblocco sono interamente realizzate in acciaio INOX AISI 304 e dotate di celle di carico in acciaio INOX. Possono essere installate in qualsiasi applicazione industriale e commerciale. La versione standard è dotata di celle di carico omologate.

Modello ESI



- Dimensioni: forma quadrata da 600 x 600 mm
- Portata: 150/300 kg
- Risoluzione: da 20 g

Modello ETI C3



- Dimensioni: forma quadrata o rettangolare, da 800 x 800 mm fino a 2.000 x 2.500 mm
- Portata: da 300 a 10.000 kg
- Risoluzione: da 50 g

Modello ETI C6



- Dimensioni: forma quadrata o rettangolare, da 1.000 x 1.000 mm fino a 1.500 x 2.000 mm
- Portata: da 300 a 3.000 kg
- Risoluzione: da 50 g

Per maggiori informazioni tecniche, vedere la tabella alle pagine 30/31



Modello ETI
1.500 x 1.500 mm

PIATTAFORME DA PAVIMENTO

PIATTAFORME 4 CELLE ACCIAIO VERNICIATO




Ambiente
UMIDO




Le nostre piattaforme a quattro celle in acciaio verniciato hanno una struttura molto robusta. Questi modelli elettronici monoblocco sono dotati di celle di carico in acciaio INOX. Sono adatti alla pesatura in tutti i tipi di applicazioni industriali e commerciali. Celle di carico omologate sono incluse nella versione standard.

Modello ES



- Dimensioni: forma quadrata da 600 x 600 mm
- Portata: 150/300 kg
- Risoluzione: da 20 g

Modello FL



- Dimensioni: forma quadrata o rettangolare, da 800 x 800 mm fino a 1.500 x 1.500 mm
- Portata: da 300 a 3.000 kg
- Risoluzione: da 100 g

Modello ET



- Dimensioni: forma quadrata o rettangolare, da 1.000 x 1.000 mm fino a 2.000 x 2.500 mm
- Portata: da 300 a 10.000 kg
- Risoluzione: da 50 g

Per maggiori informazioni tecniche, vedere la tabella alle pagine 30/31




Modello ET
1.000 x 1.000 mm

PIATTAFORME DA PAVIMENTO

PIATTAFORME 4 CELLE A PROFILO RIBASSATO



Ambiente
UMIDO O CORROSIVO

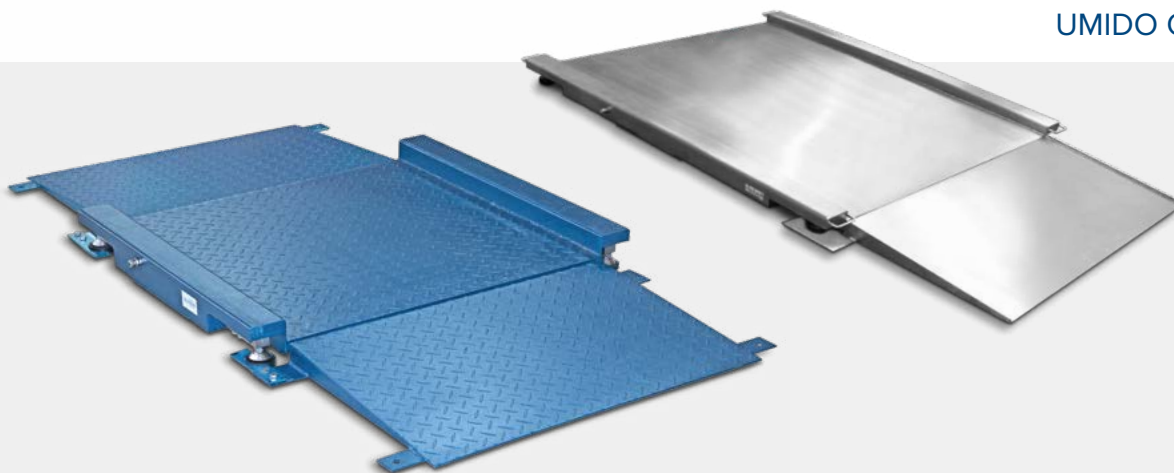

Le piattaforme a basso profilo hanno una struttura disponibile in due versioni: in acciaio verniciato con piano di carico bugnato o in acciaio INOX dotate di piano liscio. Le sponde laterali e le rampe di accesso su entrambi i lati le rendono ideali per la pesatura di carrelli e transpallet. La versione standard è dotata di celle di carico omologate.

Modello **FLP**



- Dimensioni: forma quadrata o rettangolare, da 800 x 800 mm fino a 1.500 x 1.250 mm
- Portata: da 600 a 2.000 kg
- Risoluzione: da 200 g
- Acciaio verniciato

Modello **LPI**



- Dimensioni: forma rettangolare, da 1.250 x 1.000 mm fino a 1.500 x 1.250 mm
- Portata: da 600 a 1.500 kg
- Risoluzione: da 50 g
- Acciaio INOX AISI 304

Per maggiori informazioni tecniche, vedere la tabella alle pagine 32/33




PIATTAFORME DA PAVIMENTO

PIATTAFORME 4 CELLE PESAPALLET



Ambiente
UMIDO O CORROSIVO

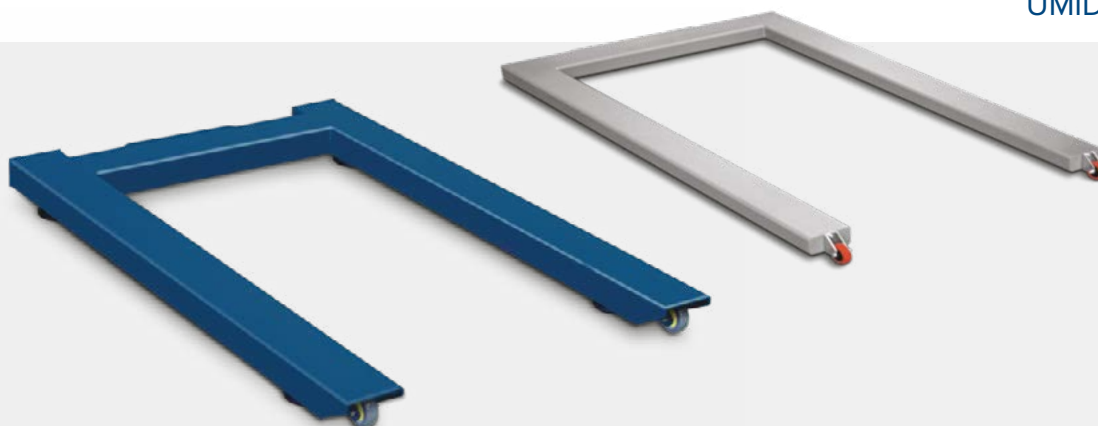

Bilance pesapallet a basso profilo facilmente trasportabili. Particolarmente adatte nelle applicazioni industriali e commerciali, dove occorre pesare velocemente materiale su pallet. Versione standard con celle omologate.

Modello **FPW**



- Dimensioni: 1.260 x 840 mm
- Portata: 1.500/3.000 kg
- Risoluzione: 500/1.000 g
- Acciaio verniciato

Modello **PW/PWI**



- Dimensioni: 1.260 x 800 mm
- Portata: da 600 a 3.000 kg
- Risoluzione: da 100 g
- Disponibile in acciaio verniciato o nella versione in acciaio INOX

Per maggiori informazioni tecniche, vedere la tabella alle pagine 32/33





Danger
Explosive atmosphere
Κίνδυνος
Εκρηκτική Ατμόσφαιρα



SOLUZIONI ATEX DA OLTRE 20 ANNI

Da oltre 20 anni, Dini Argeo
è un produttore di riferimento internazionale
di sistemi di pesatura per aree pericolose.

Grazie all'ampia scelta di prodotti,
interfacce di comunicazione, funzioni ed
elettronica a sicurezza intrinseca, le soluzioni
Dini Argeo permettono di soddisfare
i requisiti di sicurezza e di ottimizzare
i processi di produzione nelle zone ATEX 1/21.

Dini Argeo dispone anche di una gamma di
prodotti con certificazione IECEx per il
mercato internazionale, che completano
l'offerta di soluzioni ATEX per ogni esigenza
di pesatura sul mercato.



- ✓ **Design di qualità**
- ✓ **Connettività**
- ✓ **Conformità alle normative
ATEX e IECEx**



**BILANCIA
DA PAVIMENTO**




**PESA
PALLET**



**BILANCIA
DA BANCO**

INDICATORE

CONFIGURA LA TUA BILANCIA

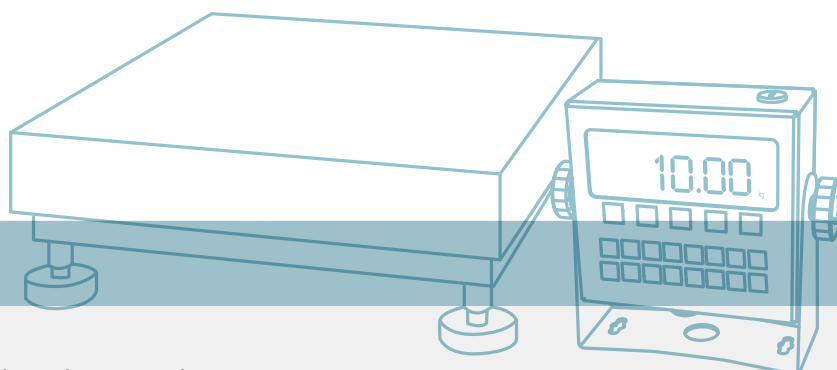

Dini Argeo offre una vasta scelta di indicatori di peso con un set completo di caratteristiche concepite per soddisfare ogni necessità, dalla pesatura semplice ad applicazioni personalizzate.

UN INDICATORE DI PESO, PIÙ FUNZIONI

La serie di indicatori di peso DFW è ideale per applicazioni di pesatura di base

Ogni indicatore di peso multifunzione offre la massima flessibilità grazie alla possibilità di scegliere rapidamente tra le diverse modalità disponibili. Ogni modalità d'uso include funzioni e procedure intuitive che ottimizzano e semplificano notevolmente le attività quotidiane dell'operatore.



Pesatura con visualizzazione ad alta risoluzione (per uso interno)



Controllo del peso rispetto ad un campione di riferimento



Totalizzazione orizzontale: somma delle pesate di più oggetti per conoscere il peso totale



Congelamento della pesata a display



Formulazione o totalizzazione verticale: miscelazione di più componenti



Pesatura in % rispetto ad un campione di riferimento



Conteggio pezzi



Conversione delle unità di misura



Scambio peso netto - peso lordo



DFWL



DFWK



DFWX/DFWX HYGIENX®



DFWXP



DFWIECEX



INDICATORI DI PESO

Un'ampia gamma di funzioni oltre la pesatura

UN'AMPIA SELEZIONE DI PROGRAMMI DISPONIBILI E INFINITE OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE

La serie 3590 di indicatori di peso avanzati e personalizzabili è ideale per applicazioni di pesatura su misura

Negli anni, Dini Argeo ha sviluppato una serie di programmi di pesatura dedicati a indicatori avanzati, per renderli in grado di adattarsi perfettamente ad applicazioni specifiche. Tali programmi integrano caratteristiche di prim'ordine nel campo della pesatura e della gestione dei dati automatizzata. Oltre a ciò, è possibile personalizzare completamente ogni programma in base a esigenze specifiche.



TOTALIZZAZIONE

Software per indicatore di peso, per implementare i sistemi di totalizzazione delle pesate.



CONTEGGIO

Software per indicatore di peso, per implementare i sistemi di conteggio delle quantità.



CONTROLLO

Software per indicatore di peso 3590 touch-screen, ideale per controlli di produzione / statistici.



ETICHETTATURA

Software per indicatore di peso dedicato all'etichettatura industriale / calcolo del prezzo.



3590EGT HYGIENX®



3590EGT8



3590EGT

PIATTAFORME DA BANCO

CONFIGURA LA TUA BILANCIA

SISTEMI DI SUPPORTO



BANCO

**COLONNE E
STAFFE DI SUPPORTO**



MOBILITÀ

CARRELLI



COMFORT

TELAIO DI RIALZO

Dini Argeo offre un'ampia varietà di colonne e staffe per realizzare le proprie bilance da banco.

Possono essere fissate al telaio della piattaforma per creare una soluzione compatta, facile da movimentare e trasportabile, oppure montate a parete, per tenere l'indicatore di peso al riparo in condizioni ambientali aggressive.

I carrelli per bilance **Dini Argeo** possono essere utilizzati per realizzare stazioni di pesatura mobili con una o più piattaforme.

Con questi carrelli e indicatori di peso **Dini Argeo** alimentati a batteria, è possibile realizzare bilance mobili per facilitare le attività quotidiane e pesare gli oggetti ovunque sia necessario.


I nostri telai di sollevamento sono disponibili in acciaio verniciato o INOX. Sono accessori resistenti e consentono di risparmiare spazio, anche in ambienti ristretti.

ACCESSORI

Per facilitare l'utilizzo delle soluzioni di pesatura

INTEGRAZIONE


MISURAZIONE DEL VOLUME

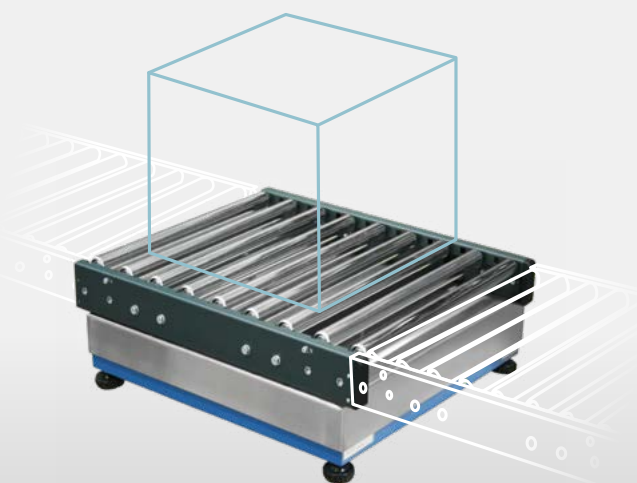

MOVIMENTAZIONE

RULLIERA

Le rulliere possono essere integrate in una bilancia da banco per creare un sistema di pesatura dinamico che ne aumenta l'efficienza. Si tratta di soluzioni ideali per applicazioni di logistica o linee di produzione.

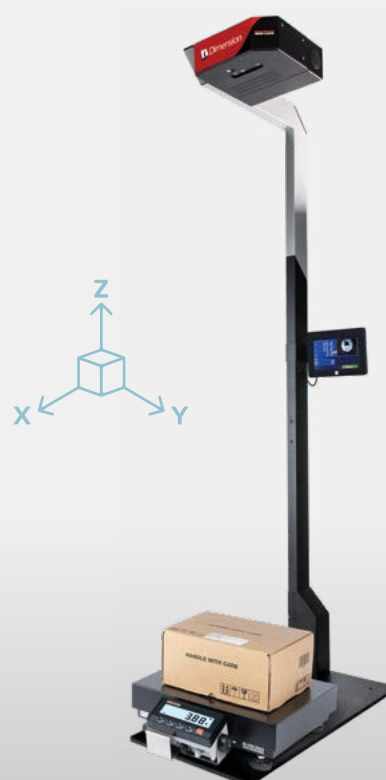

DIMENSIONAMENTO

iDIMENSION®

L'aggiunta di una bilancia da banco a un sistema di dimensionamento consente di integrare la pesatura con la misurazione del volume di pacchi, buste e oggetti movimentati a mano.


Questa soluzione è l'ideale per settori come spedizioni e logistica.



La **serie di bilance da banco TQ** è disponibile in acciaio verniciato di colore nero.

CONFIGURA LA TUA BILANCIA


FISSAGGIO

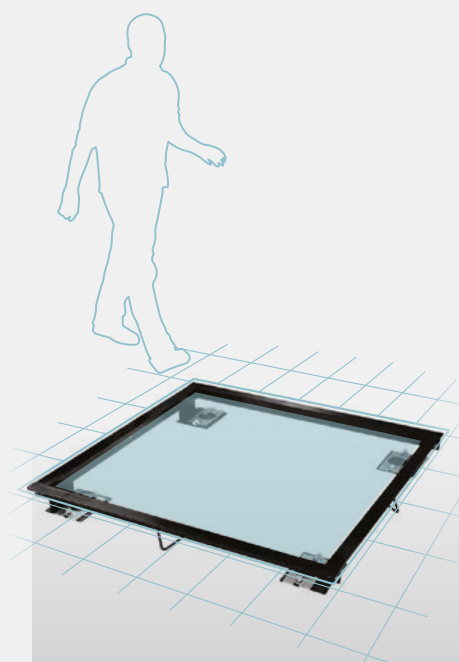

POSIZIONAMENTO

TELAIO


Per le piattaforme a filo pavimento, è necessario installare un telaio intorno ad esse.

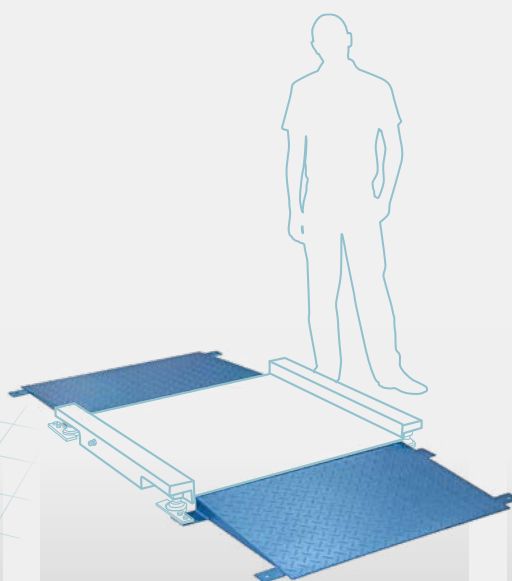

ACCESSIBILITÀ

RAMPA

Le rampe possono essere un accessorio ottimale per facilitare il carico e lo scarico del materiale da pesare. Disponibili in acciaio verniciato.

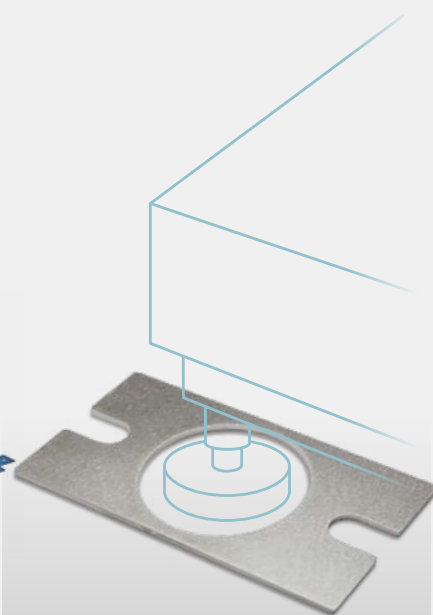

ANCORAGGIO


PIASTRE

È possibile aggiungere piastre in acciaio INOX per fissare la piattaforma alla sua posizione sul pavimento.

ACCESSORI

Per facilitare l'utilizzo delle soluzioni di pesatura

PERSONALIZZAZIONE

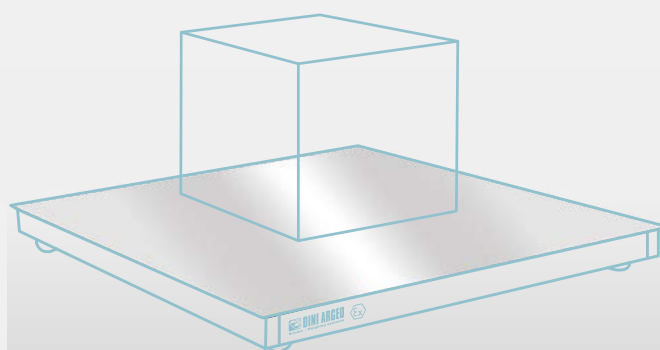

ACCIAIO INOX

PIANO

Dini Argeo offre la possibilità di personalizzare le piattaforme verniciate con un piano superiore in acciaio INOX.

SUPPORTO



SOSTEGNO

COLONNE

Sono disponibili diversi modelli di colonne (verniciate o in acciaio INOX) per sostenere l'indicatore e semplificare il funzionamento della bilancia.

TABELLA COMPARATIVA

TABELLA

COMPARATIVA

TE HYGIENX®

TE 69K

ACCIAIO INOX AISI 316

ACCIAIO INOX AISI 304

mm

230 x 330

330 x 330

400 x 400

400 x 500

230 x 330

330 x 330

400 x 400

400 x 500

AMBIENTE



Igienico, umido, corrosivo

✓

✓

✓

✓



Umido

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



Moderatamente umido



Corrosivo

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

PORTATA (kg)

3

✓

✓

6

✓

✓

✓

✓

12

✓

✓

✓

✓

✓

✓

15

✓

✓

✓

✓

✓

✓

30

✓

✓

✓

✓

✓

✓

60

✓

✓

✓

✓

150

300

600

STRUTTURA

Materiale piatto

Acciaio INOX AISI 316

✓

✓

✓

✓

Acciaio INOX AISI 304

✓

✓

✓

✓

Materiale telaio

Acciaio INOX AISI 316

✓

✓

✓

✓

Acciaio INOX AISI 304

✓

✓

✓

✓

Acciaio verniciato

CELLA DI CARICO

Materiale

Acciaio INOX

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Alluminio

Certificazione

6000e + 6000e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

6000e

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

2x3000e (multi-intervallo)

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

3000+3000e

3000e

Grado di protezione IP

IP69K

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

IP68

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

IP67

CAVO

Lunghezza (m) / diametro (mm)

3 / 5,5

3 / 5,2

Connettore

No

No

OMOLOGAZIONE

ATEX Zona 1, 21 (2GD)

o

o

o

o

o

o

o

o

ATEX Zona 2, 22 (3GD)

o

o

o

o

o

o

o

o




HCV (HACCP Compliant Verification)

✓

✓

✓

✓


TE C6				TE								TC6				T							
																							
ACCIAIO INOX AISI 304				ACCIAIO INOX AISI 304								ACCIAIO VERNICIATO				ACCIAIO VERNICIATO							
230 x 330	330 x 330	400 x 400		230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500	500 x 500	500 x 600	600 x 600	700 x 700	230 x 330	330 x 330	400 x 400		230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500	500 x 500	500 x 600	600 x 600	700 x 700
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
												✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓												
✓				✓								✓				✓							
✓	✓			✓	✓							✓	✓			✓	✓						
✓	✓											✓	✓										
	✓	✓		✓	✓	✓	✓						✓	✓		✓	✓	✓	✓				
		✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
						✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓
											✓												✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3 / 5,2				3 / 5,2								3 / 5,2				3 / 5,2						
	Yes				Si								Si				Si						
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓




PIATTAFORME DA PAVIMENTO

TABELLA COMPARATIVA

TABELLA

COMPARATIVA



		ETI HYGIENX®		ESI INOX	
					
		ACCIAIO INOX AISI 304		ACCIAIO INOX AISI 304	
		mm	1250 x 1250	1500 x 1500	600 x 600
AMBIENTE	 Igienico, umido, corrosivo		✓	✓	
	 Umido		✓	✓	✓
	 Moderatamente umido				
	 Corrosivo		✓	✓	✓
PORTATA (kg)	150				✓
	300				✓
	600				
	1200				
	1500				
	2000				
	3000		✓	✓	
	5000		✓	✓	
	6000				
	10000				
STRUTTURA	Materiale piatto				
	Acciaio INOX AISI 304		✓	✓	✓
	Acciaio verniciato				
	Materiale telaio				
	Acciaio INOX AISI 304		✓	✓	✓
	Acciaio verniciato				
CELLA DI CARICO	Materiale				
	Acciaio INOX		✓	✓	✓
	Acciaio nichelato				
	Certificazione				
	6000e + 6000e				
	6000e				
	3000+3000e		✓	✓	
	3000e		✓	✓	
	Grado di protezione IP				
	IP69K		✓	✓	
	IP68		✓	✓	✓
	IP67				
OMOLOGAZIONE	ATEX Zona 1, 21 (2GD)				✓
	ATEX Zona 2, 22 (3GD)				✓



ETI INOX C3										ETI INOX C6						ES		FL						ET							
																															
ACCIAIO INOX AISI 304										ACCIAIO INOX AISI 304						ACCIAIO VERNICIATO		ACCIAIO VERNICIATO						ACCIAIO VERNICIATO							
800 x 800	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	1500 x 2500	2000 x 2500		1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	600 x 600		800 x 800	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	1500 x 2500	2000 x 2500
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓								
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																

PIATTAFORME DA PAVIMENTO

TABELLA COMPARATIVA

TABELLA
COMPARATIVA

		FLP			LPI			
								
		ACCIAIO INOX AISI 304			ACCIAIO INOX AISI 304			
		mm	800 x 800	1250 x 1000	1500 x 1250	800 x 800	1250 x 1000	1500 x 1250
AMBIENTE	 Igienico, umido, corrosivo							
	 Umido					✓	✓	✓
	 Moderatamente umido		✓	✓	✓			
	 Corrosivo					✓	✓	✓
PORTATA (kg)	150							
	300					✓		
	600		✓			✓	✓	✓
	1200							
	1500			✓			✓	✓
	2000				✓			
	3000							
	6000							
	10000							
STRUTTURA	Materiale telaio							
	Acciaio INOX AISI 304					✓	✓	✓
	Acciaio verniciato		✓	✓	✓			
CELLA DI CARICO	Materiale							
	Acciaio INOX					✓	✓	✓
	Acciaio nichelato		✓	✓	✓			
	Certificazione							
	3000+3000e					✓	✓	✓
	3000e		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grado di protezione IP							
	IP69K					o	o	o
	IP68					✓	✓	✓
	IP67		✓	✓	✓			
OMOLOGAZIONE	ATEX Zona 1, 21 (2GD)					o	o	o
	ATEX Zona 2, 22 (3GD)					o	o	o

	FPW	PW	PWI
			
	ACCIAIO VERNICIATO	ACCIAIO VERNICIATO	ACCIAIO INOX AISI 304
	1263 x 840	1260 x 800	1260 x 800
		✓	✓
	✓		
			✓
		✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
			✓
	✓	✓	
			✓
	✓	✓	
		✓	✓
	✓	✓	
			o
			✓
	✓	✓	
			✓
			✓

SERVIZI

CERTIFICAZIONI



Dini Argeo produce strumenti omologati per uso legale nei rapporti con terzi secondo la **Direttiva 2014/31/UE** e gli **standard OIML**.



Bilance da banco **certificate HCV-EU** per ambienti alimentari conformi ai requisiti igienici delle **norme HACCP**.



Le nostre celle di carico sono **certificate ATEX**, adatte all'uso in aree pericolose con metodi di protezione secondo:

Zona 0/20 e 1/21

ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga.

ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65.

Zona 2/22

ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc.

ATEX II 3D Ex tc IIIC T115°C Dc IP65.



I servizi di taratura e ritaratura di Dini Argeo, eseguiti secondo gli standard di qualità **ISO/IEC 17025:2017** e **UNI EN ISO 9001:2015**, garantiscono bilance a piattaforma conformi agli standard metrologici.



Dini Argeo produce bilance e sistemi di pesatura dal 1846 ed è **iscritta dal 02/04/1906 all'Albo dei Costruttori Metrici** istituito con Regio Decreto n. 226 del 12/06/1902.



Dini Argeo possiede la Certificazione del Sistema di Gestione della Qualità secondo la norma **UNI EN ISO 9001: 2015**.





Dini Argeo dealer network:
over 3500 partners
in more than 130 countries across the world

"YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING"

PERCHÉ SCEGLIERE DINI ARGEO?



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 921784

OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO FRANCE sarl
France


DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO OCEANIA
Australia



ASSISTENZA E SPEDIZIONI IN TUTTO IL MONDO

Gruppo internazionale
con sedi in America,
Europa, India, Cina,
Messico e Oceania,
oltre 1100 dipendenti
e una rete di partner
specializzati in 130
paesi nel mondo.



PRONTA CONSEGNA

Dini Argeo tiene
sempre in magazzino
sistemi completi che
possono essere spediti
velocemente.



MADE IN ITALY

Le soluzioni di pesatura
Dini Argeo sono
realizzate in Italia e
garantiscono i più alti
standard di qualità.

The information in this document is approximate
and can be subject to variations without prior notice
by Dini Argeo, with respect of the norms in force.
The official technical data is available in the
updated version on the www.diniargeo.com website
or by contacting Dini Argeo Customer Service.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE



PLAT-LIT
Rev.01/01/2026