
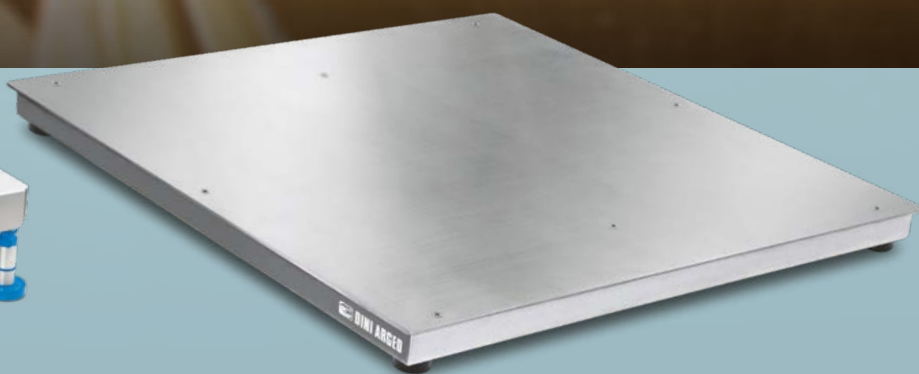


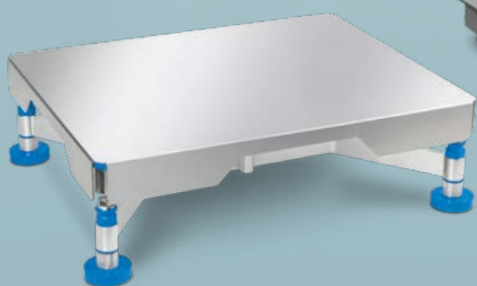

PLATAFORMAS DE PESAJE

DE MESA Y DE PISO

 **DINI ARCEO**
Scales - Weighing systems
A RICE LAKE WEIGHING SYSTEMS COMPANY

180 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MUNDO DEL PESAJE



Dini Argeo - Sede principal y planta de producción - Fiorano Modenese, Italia

Dini Argeo lleva suministrando equipos de pesaje de alta calidad para distintos sectores industriales desde su fundación en Italia en 1846. A medida que nuestra empresa ha ido creciendo para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes, los sistemas de pesaje especializados de Dini Argeo se han hecho famosos por su fiabilidad y versatilidad.

Ofrecemos una amplia gama de básculas y sistemas de pesaje, desde células de carga y transmisores de peso hasta básculas puente para vehículos, sistemas con certificación ATEX y mucho más. Las funciones personalizables facilitan la integración de los sistemas Dini Argeo en los procesos existentes.

Nuestro equipo de ingenieros cualificados desarrolla soluciones de pesaje certificadas y personalizadas de acuerdo con las normas internacionales. Dini Argeo ofrece envíos a todo el mundo y servicios con socios especializados en Europa, América del Norte y del Sur, Asia y Oceanía.

En 2016, Dini Argeo se convirtió en miembro de la familia de empresas Rice Lake Weighing Systems. La sólida historia y los ideales de las dos marcas han aumentado la oferta de productos y servicios a los clientes en Europa y el resto del mundo.

NUESTRAS PLATAFORMAS DE PESAJE MADE IN ITALY

Las plataformas de pesaje Dini Argeo se fabrican en Italia con materiales de alta calidad y diseños robustos para que puedan utilizarse en cualquier sector. Equipadas con células de carga de alta precisión, garantizan un alto nivel de pesaje.

Con más de 30 años de experiencia en la fabricación, nuestras plataformas de pesaje se caracterizan por:

- Alta resolución
- Células de carga de alta calidad (certificación C3 o C6)
- Protección contra sobrecargas
- Estabilización rápida del peso
- Certificaciones Ex y HCV

Con una amplia gama de capacidades y tamaños, nuestras plataformas de pesaje pueden proporcionar un pesaje fiable, de alta resolución. Previa solicitud, también podemos crear soluciones personalizadas.



POR QUÉ ELEGIR DINI ARGEO COMO SOCIO DE PESAJE



30 AÑOS DE EXPERIENCIA EN PLATAFORMAS DE PESAJE

Llevamos más de 30 años diseñando y construyendo plataformas para cualquier aplicación.



FABRICADAS EN ITALIA

Los productos se fabrican en Italia, están diseñados por expertos ingenieros y fabricados con materiales de alta calidad.



CALIBRACIÓN CERTIFICADA

El servicio de calibración de plataformas de nuestro laboratorio garantiza la máxima precisión de nuestros productos mediante el cumplimiento de las normas de calidad ISO/IEC 17025:2017 y UNI EN ISO 9001:2015.



PROCESO DE PRODUCCIÓN CONTROLADO

La cadena de producción controlada garantiza productos de alta calidad.



AMPLIO STOCK

En nuestros almacenes hay una amplia variedad de plataformas disponibles, listas para su entrega.



ENTREGA RÁPIDA DE PIEZAS DE RECAMBIO

Piezas de repuesto garantizadas para todos los modelos del mercado y disponibles para una entrega rápida.



SOLUCIONES PERSONALIZADAS

Capacidad para crear tamaños y diseños personalizados.



EMBALAJE ECOLÓGICO

Dini Argeo elige materiales reciclables para sus embalajes como medida de protección medioambiental.



ATENCIÓN AL CLIENTE

Atención inmediata a nuestros clientes con técnicos especializados.

PLATAFORMAS PERFECTAS PARA CUALQUIER ENTORNO




BÁSCULAS DE MESA

TECNOLOGÍA QUE MARCA LA DIFERENCIA

Modelo **TE HYGIENX®**

Estructura de acero inoxidable
Microgranallado
Soldaduras continuas

Placa superior de acero inoxidable
Rugosidad: Ra= 0,5 micras

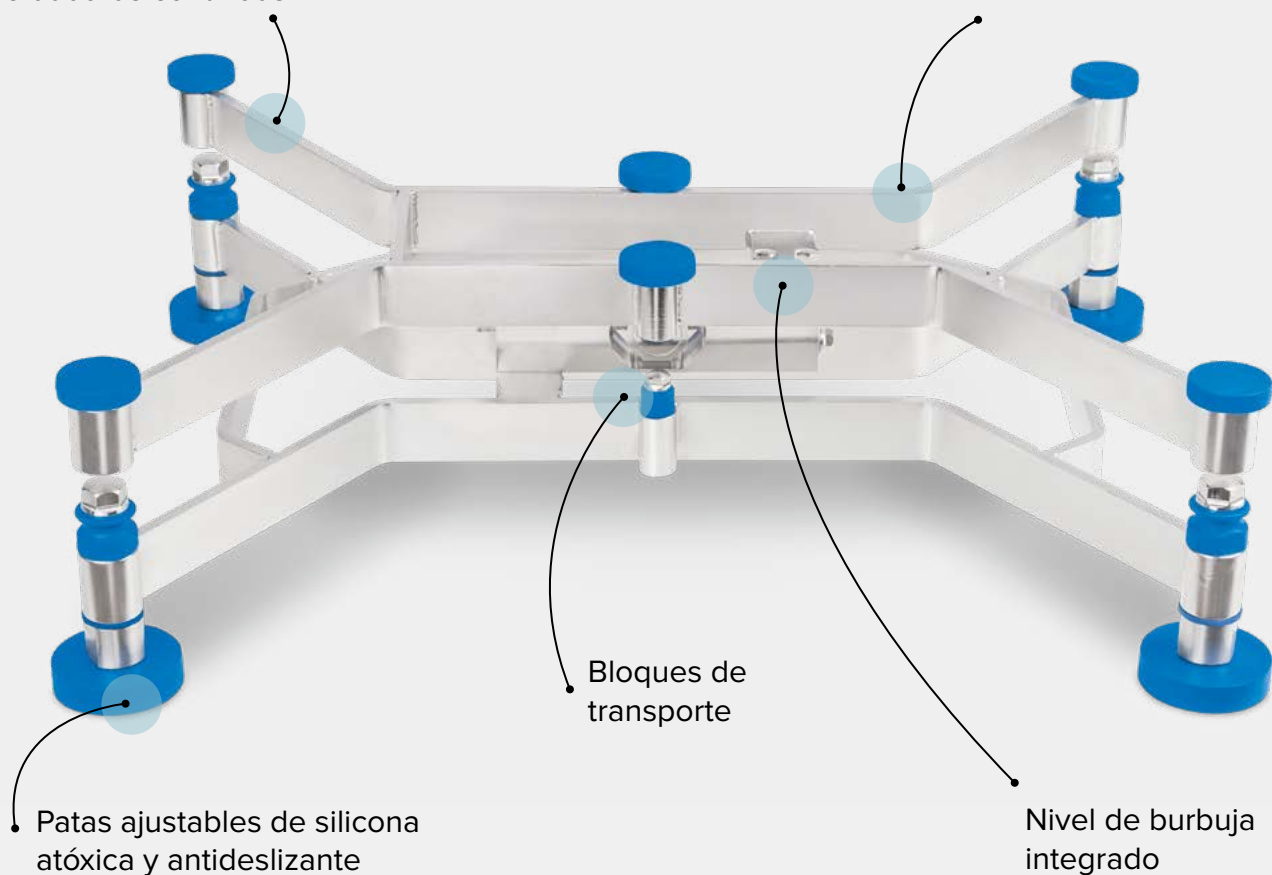

Modelo **T**



Modelo **TE**



ROBUSTA Y COMPACTA



CARACTERÍSTICAS	SERIE T PINTADO	SERIE TE ACERO INOXIDABLE	SERIE TE HYGIENX® ACERO INOXIDABLE
Acabado de la superficie	Recubrimiento en polvo epoxi	Microgranallado	
	Chorro de arena / Decapado		
	Pintura controlada para ATEX		
	El proceso de pintura cumple las normas europeas		
Características de la célula de carga	Células de carga de aluminio, clase de precisión de hasta C6	Células de carga de acero inoxidable fabricadas con material 17-4PH, clase de precisión de hasta C6	
	Con compensación de la temperatura	Con compensación de la temperatura	
Soldaduras	Soldaduras continuas para una resistencia máxima; procedimiento conforme con la norma ISO 3834	Soldaduras continuas para una resistencia máxima; procedimiento conforme con la norma ISO 3834	
Construcción bastidor	Estructura tubular de acero con recubrimiento en polvo	Estructura tubular de acero inoxidable AISI 304	Placas verticales de acero inoxidable AISI 316 sólido

HOMOLOGACIÓN PARA USO COMERCIAL

Si es necesario que la báscula de mesa esté homologada para uso comercial, deben utilizarse células de carga con certificación OIML R60. Las células de carga Dini Argeo están certificadas en varias clases de precisión, desde la más común C3 hasta la más precisa C6.

VERSIÓN MULTIINTERVALO: 2 BÁSCULAS EN 1

Las básculas de las series T y TE están disponibles en una versión certificada multiintervalo 2x3000e, que combina precisión y facilidad de uso en instrumentos de pesaje homologados de clase C3.

En comparación con la certificación de tipo multirrango, más común, la certificación de tipo multiintervalo ofrece una resolución de medición ADAPTATIVA, que varía automáticamente en función del peso que se esté midiendo.




BÁSCULAS DE MESA

SERIE TE HYGIENX® DE ACERO INOXIDABLE



Ambiente
HÚMEDO, ADVERSO E HIGIÉNICO

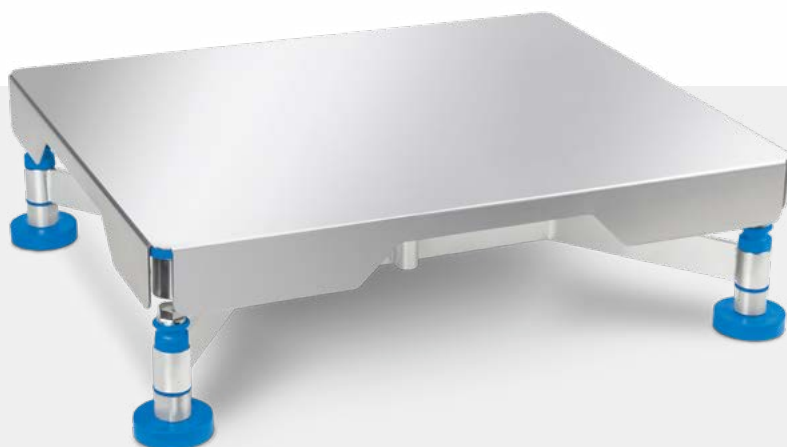

La plataforma TE HYGIENX®, fabricada en acero inoxidable AISI 316, es la solución ideal para pesar en ambientes corrosivos y húmedos. Totalmente lavable, la nueva TE HYGIENX® está diseñada para sectores como el alimentario, químico, farmacéutico y agrícola, donde deben cumplirse estrictas normas de higiene.



La célula de carga de clase C6 garantiza un pesaje de alta precisión	Máximo grado de protección contra chorros de agua a alta temperatura y presión	Fabricada en Italia, totalmente en acero inoxidable AISI 316	Protección para su uso en zonas peligrosas: Zona 1 y 21 Zona 2 y 22	Superficie de carga con certificación HCV-EU para uso en contacto directo con alimentos
--	--	--	---	---

PERFECTA PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

La plataforma TE HYGIENX® presenta una estructura robusta compuesta por:

- Pies antideslizantes regulables en altura
- Topes finales para reducir los golpes
- Placa superior con acabado Scotch-Brite y rugosidad de 0,5 micras para facilitar la limpieza
- Soldaduras continuas para evitar la acumulación de bacterias

Modelo TE HYGIENX®

- Dimensiones: de 230 x 330 x 90 mm a 400 x 500 x 115 mm
- Capacidad: hasta 60 kg
- Resolución: hasta 0,5 g

BÁSCULAS DE MESA

SERIE TE ACERO INOXIDABLE



Ambiente
CORROSIVO Y HÚMEDO



Las sólidas plataformas de acero inoxidable AISI 304 de la serie TE con acabado satinado son ideales para ambientes mojados o de alta humedad. El alto grado de protección IP de la célula de carga garantiza la máxima protección contra el polvo y el agua, por lo que este producto es totalmente lavable.

Modelo **TE 69K**



- Dimensiones: forma cuadrada o rectangular de 230 x 330 mm a 400 x 500 mm
- Capacidad: de 3 a 60 kg
- Resolución: de 0,1 g

Modelo **TE**



- Dimensiones: forma cuadrada o rectangular de 230 x 330 mm a 700 x 700 mm
- Capacidad: de 3 a 600 kg
- Resolución: de 0,1 g

Para obtener más especificaciones técnicas, consulte la tabla de las páginas 28/29



BÁSCULAS DE MESA

SERIE T ACERO PINTADO



Ambiente
HÚMEDO

PAINTED



Las plataformas de acero inoxidable pintado de la serie T se distinguen por la robustez de sus materiales, lo que las hace perfectas para aplicaciones de pesaje industrial en ambientes secos.

Modelo T-C6



- Dimensiones: forma cuadrada o rectangular de 230 x 330 mm a 400 x 400 mm
- Capacidad: de 3 a 60 kg
- Resolución: de 0,1 g

Modelo T



- Dimensiones: forma cuadrada o rectangular de 230 x 330 mm a 700 x 700 mm
- Capacidad: de 3 a 600 kg
- Resolución: de 0,1 g
- *Disponible en versión pintada en negro para sistemas de dimensionamiento.*

Para obtener más especificaciones técnicas, consulte la tabla de las páginas 28/29



BÁSCULAS DE PISO

LA ESTRUCTURA MARCA LA DIFERENCIA

Modelo **ETI HYGIENX®**


Acero inoxidable 304

Soldaduras continuas

Apertura del
plato a 75°

Cumple con
los requisitos del HACCP

Células de carga
IP68/IP69K

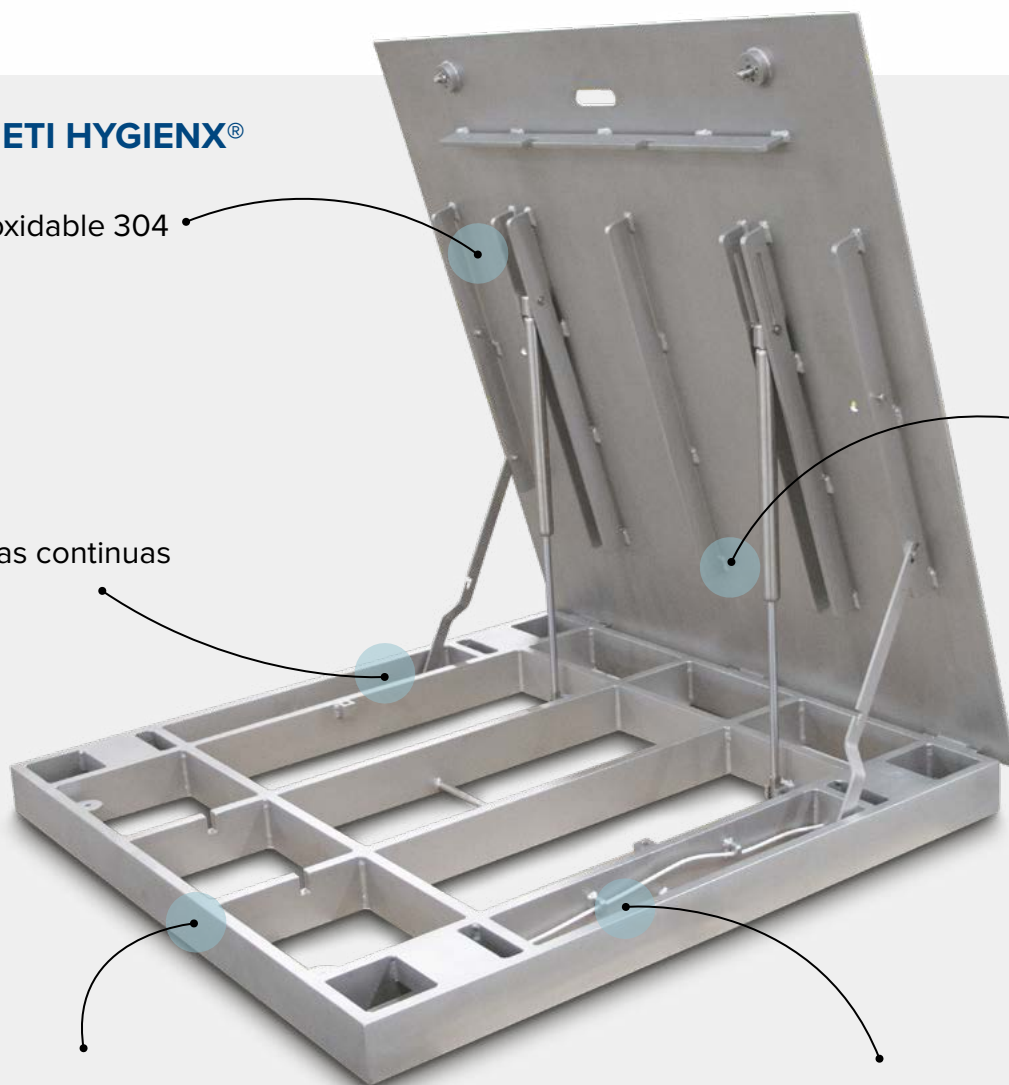

Modelo **ET**



Modelo **ETI**



RESISTENTE Y DURADERO



CARACTERÍSTICAS	ET SERIES PINTADO	ETI SERIES ACERO INOXIDABLE	ETI HYGIENX® SERIES ACERO INOXIDABLE
Acabado de la superficie	Recubrimiento en polvo epoxi	Microgranallado	
	Chorro de arena / Decapado		
	Pintura controlada para ATEX		
	El proceso de pintura cumple las normas europeas		
Características de la célula de carga	Células de carga de acero inoxidable, clase de precisión C3	Células de carga de acero inoxidable, clase de precisión de hasta C6	Células de carga de acero inoxidable, clase de precisión C3
	Con compensación de la temperatura	Con compensación de la temperatura	
Soldaduras	Soldaduras continuas para una resistencia máxima; procedimiento conforme con la norma ISO 3834	Soldaduras continuas para una resistencia máxima; procedimiento conforme con la norma ISO 3834	
Bastidor tubular	Estructura tubular de acero con recubrimiento en polvo; superficie de carga de acero pintado extraíble.	Estructura tubular de acero inoxidable AISI 304; superficie de carga extraíble de acero inoxidable AISI 304.	Placas verticales de acero inoxidable AISI 304 sólido; la placa superior se abre hasta 75°.

HOMOLOGACIÓN PARA USO COMERCIAL

Si es necesario que la báscula de mesa esté homologada para uso comercial, deben utilizarse células de carga con certificación OIML R60. Las células de carga Dini Argeo están certificadas en varias clases de precisión, desde la más común C3 hasta la más precisa C6.

VERSIÓN MULTIINTERVALO: 2 BÁSCULAS EN 1

Las básculas de las series T y TE están disponibles en una versión certificada multiintervalo 2x3000e, que combina precisión y facilidad de uso en instrumentos de pesaje homologados de clase C3.

En comparación con la certificación de tipo multirango, más común, la certificación de tipo multiintervalo ofrece una resolución de medición ADAPTATIVA, que varía automáticamente en función del peso que se esté midiendo.



BÁSCULAS DE PISO

SERIE ETI HYGIENX® DE ACERO INOXIDABLE



Ambiente
HÚMEDO, ADVERSO E HIGIÉNICO



LA SOLUCIÓN IDEAL para entornos con estrictas normas sanitarias de lavado.

La báscula de suelo lavable ETI HYGIENX® está diseñada para entornos con estrictas normas sanitarias. La base de la ETI HYGIENX® está fabricada con placas verticales de acero inoxidable sólido, lo que proporciona una protección superior contra el crecimiento de bacterias. La placa superior se abre hasta 75 grados, lo que permite lavar e inspeccionar todo el interior de la báscula. La ETI HYGIENX® es ideal para aplicaciones alimentarias, farmacéuticas y químicas.



La célula de carga de clase C3 garantiza un pesaje de alta precisión



PROTECCIÓN EXTREMA
Células de carga IP68/69K



RESISTENCIA EXTREMA
Construcción en acero inoxidable 304



RESISTENCIA EXTREMA
Soldaduras continuas en las placas base sólidas



DISEÑO EXTREMADAMENTE HIGIÉNICO
Totalmente conforme con las normas de NSF International



ETI HYGIENX® Model

- Dimensiones: forma cuadrada desde 1.250 x 1.250 mm y 1.500 x 1.500 mm
- Capacidad: 3.000/ 5.000 kg
- Resolución: 500 g

BÁSCULAS DE PISO

PLATAFORMAS DE CUATRO CÉLULAS ACERO INOXIDABLE



Ambiente
CORROSIVO Y HÚMEDO



La gama de básculas de suelo de acero inoxidable de Dini Argeo es conocida por su robustez y fiabilidad. Estas plataformas electrónicas monobloque están fabricadas íntegramente en acero inoxidable AISI 304 y equipadas con células de carga de acero inoxidable. Se pueden instalar en cualquier aplicación industrial y comercial. La versión estándar cuenta con células de carga homologadas.

Modelo ESI



- Dimensiones: forma cuadrada desde 600 x 600 mm
- Capacidad: 150/300 kg
- Resolución: de 20 g

Modelo ETI C3



- Dimensiones: forma cuadrada o rectangular desde 800 x 800 mm hasta 2.000 x 2.500 mm
- Capacidad: de 300 a 10.000 kg
- Resolución: de 50 g

Modelo ETI C6



- Dimensiones: forma cuadrada o rectangular desde 1.000 x 1.000 mm hasta 1.500 x 2.000 mm
- Capacidad: de 300 a 3.000 kg
- Resolución: de 50 g

Para obtener más especificaciones técnicas, consulte la tabla de las páginas 30/31



Modelo ETI
1.500 x 1.500 mm

BÁSCULAS DE PISO

SERIE T ACERO PINTADO




Ambiente
HÚMEDO




Nuestras plataformas de acero pintado de cuatro células tienen una estructura realmente robusta. Estos modelos electrónicos monobloque están equipados con células de carga de acero inoxidable. Son adecuados para el pesaje en todo tipo de aplicaciones industriales y comerciales. La versión estándar incluye células de carga homologadas.

Modelo ES



- Dimensiones: forma cuadrada desde 600 x 600 mm
- Capacidad: 150/300 kg
- Resolución: de 20 g

Modelo FL



- Dimensiones: forma cuadrada o rectangular desde 800 x 800 mm hasta 1.500 x 1.500 mm
- Capacidad: de 300 a 3.000 kg
- Resolución: de 100 g

Modelo ET



- Dimensiones: forma cuadrada o rectangular desde 1.000 x 1.000 mm hasta 2.000 x 2.500 mm
- Capacidad: de 300 a 10.000 kg
- Resolución: de 50 g

Para obtener más especificaciones técnicas, consulte la tabla de las páginas 30/31




Modelo ET
1.000 x 1.000 mm

BÁSCULAS DE PISO

PLATAFORMAS DE CUATRO CÉLULAS CON PERFIL BAJO



Ambiente
CORROSIVO O HÚMEDO

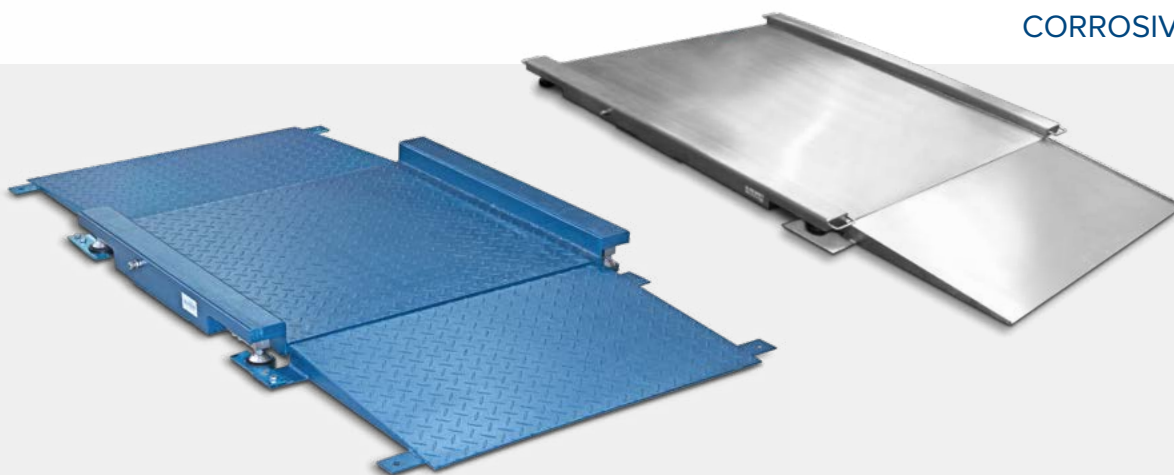

Las plataformas de perfil bajo tienen una estructura de acero pintado y una superficie de carga lagrimada. Los laterales y las rampas de entrada y salida a cada lado las hacen ideales para pesar carros y transpaletas. La versión estándar se suministra con células de carga homologadas.

Modelo **FLP**



- Dimensiones: forma cuadrada o rectangular desde 800 x 800 mm hasta 1.500 x 1.250 mm
- Capacidad: de 600 a 2.000 kg
- Resolución: desde 200 g
- *Acero pintado*

Modelo **LPI**



- Dimensiones: forma rectangular desde 1.250 x 1.000 mm hasta 1.500 x 1.250 mm
- Capacidad: de 600 a 1.500 kg
- Resolución: desde 50 g
- *Acero inoxidable AISI 304*

Para obtener más especificaciones técnicas, consulte la tabla de las páginas 32/33




BÁSCULAS DE PISO

PLATAFORMAS DE CUATRO CÉLULAS PESA PALÉS



Ambiente
CORROSIVO O HÚMEDO

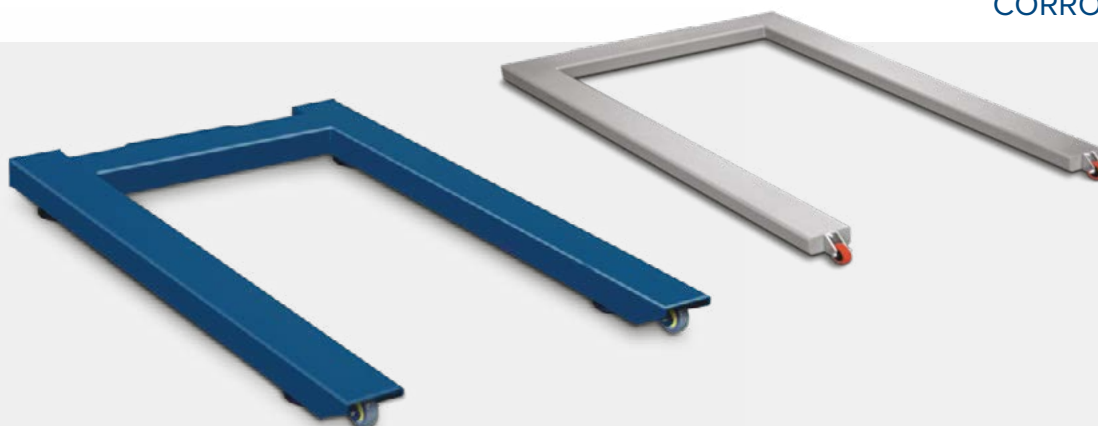

La serie de básculas para palés de perfil bajo son fáciles de mover por toda la instalación. Son perfectas para aplicaciones en las que es necesario pesar rápidamente mercancías en un palé. La versión estándar se suministra con células de carga homologadas.

Modelo **FPW**



- Dimensiones: 1.260 x 840 mm
- Capacidad: 1.500/3.000 kg
- Resolución: 500/1.000 g
- *Acero pintado*

Modelo **PW/PWI**



- Dimensiones: 1.260 x 800 mm
- Capacidad: de 600 a 3.000 kg
- Resolución: desde 100 g
- *Disponible en versión de acero pintado o acero inoxidable*

Para obtener más especificaciones técnicas, consulte la tabla de las páginas 32/33





Danger
Explosive atmosphere
Kivõuhoog
Explosive atmosphere



SOLUCIONES ATEX DESDE HACE 20 AÑOS

Desde hace 20 años, Dini Argeo es un fabricante de referencia internacional de sistemas de pesaje para áreas peligrosas.

Gracias a la amplia elección de productos, interfaces de comunicación, funciones y electrónica de seguridad intrínseca, las soluciones Dini Argeo permiten satisfacer los requisitos de seguridad y optimizar los procesos de producción en las zonas ATEX 1/21.

Asimismo, Dini Argeo dispone de una gama de productos con certificación IECEx para el mercado internacional, que completan la oferta de soluciones ATEX para las exigencias de pesaje en el mercado.



- ✓ **Diseño de calidad**
- ✓ **Conectividad**
- ✓ **Conformidad con las normas ATEX e IECEx**



**BÁSCULA
DE PISO**




PESA-PALETS



**BÁSCULA
DE MESA**

VISOR

CONFIGURA TU BÁSCULA

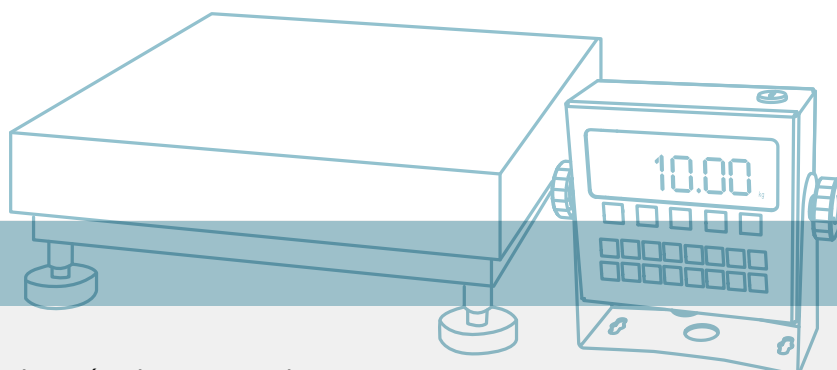

Dini Argeo proporciona una amplia selección de visores de peso que ofrecen un conjunto completo de características diseñadas para satisfacer todas las necesidades, tanto para el pesaje simple o como para aplicaciones específicas personalizadas.

UN VISOR DE PESO, MÚLTIPLES FUNCIONES

Visores de peso versátiles de la serie DFW, ideales para aplicaciones de pesaje básicas

Los visores de peso de línea multifunción ofrecen flexibilidad para elegir rápidamente entre varios modos de uso disponibles. Cada modo de uso incluye funciones y procedimientos intuitivos que optimizan y simplifican considerablemente las tareas diarias del operador.



Pesaje con pantalla de alta resolución
(para uso interno)



Control de peso frente a una muestra
de referencia



Totalización horizontal:
Suma el peso de varios objetos para
conocer el peso total



Congelación del peso en la pantalla



Formulación vertical o totalización:
Mezcla de múltiples componentes



Pesaje en % frente a una muestra
de referencia



Cuenta piezas



Conversión de unidad de medida



Intercambio de peso neto - bruto



DFWL



DFWK



DFWX/DFWX HYGIENX®



DFWXP



DFWIECEX



VISORES DE PESO

Una amplia gama de funciones más allá del pesaje

UNA SELECCIÓN DE SOFTWARE DISPONIBLE E INFINIDAD DE OPCIONES DE PERSONALIZACIÓN

Visores de peso avanzados y personalizables de la serie 3590, ideales para aplicaciones de pesaje personalizadas

A lo largo de los años, Dini Argeo ha desarrollado una serie de programas de pesaje para visores avanzados, que permiten adaptarlos de forma óptima a aplicaciones específicas. Estos programas incluyen todas las funciones más avanzadas en el campo del pesaje y la gestión automatizada de datos. Además, se pueden personalizar completamente los programas según las necesidades.



TOTALIZACIÓN

Software del visor de peso para implementar sistemas de totalización de peso.



RECuento

Software del visor de peso para implementar sistemas de recuento de cantidad.



COMPROBACIÓN

Software del visor de peso 3590 con pantalla táctil, ideal para controles de producción / estadísticos.



ETIQUETADO

Software del visor de peso para el etiquetado industrial / cálculo de precios.



3590EGT HYGIENX®



3590EGT8



3590EGT

BÁSCULAS DE MESA

CONFIGURA TU BÁSCULA

SISTEMAS DE SOPORTES



MESA

**COLUMNAS Y
ESTRIBOS DE SOPORTE**



MOVILIDAD

CARRETILLAS



CONFORT

BASTIDOR DE ELEVACIÓN

Dini Argeo ofrece una amplia gama de columnas y soportes para crear tus básculas de mesa.

Pueden fijarse al bastidor de la plataforma para crear una solución compacta, fácil de mover y transportar, o fijarse a la pared para que el visor de peso esté alejado de entornos adversos.

Las carretillas de pesaje de **Dini Argeo** pueden utilizarse para crear estaciones de pesaje móviles, con una o varias plataformas.

Gracias a las carretillas y los visores de peso de batería de **Dini Argeo** podrás crear básculas móviles para que las tareas de pesaje resulten más sencillas y poder pesar los productos donde lo necesite.


Nuestros bastidores de elevación, pintados o de acero inoxidable, son duraderos y pueden ser muy útiles para ahorrar espacio incluso en entornos estrechos.

ACCESORIOS

Para facilitar soluciones de pesaje


INTEGRACIÓN

DETECCIÓN DE VOLUMEN

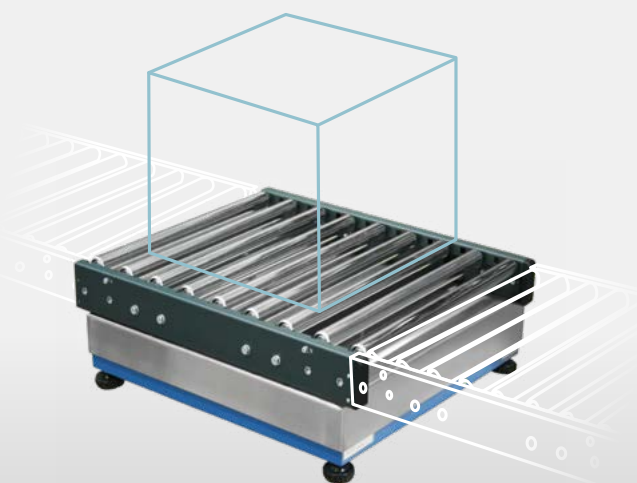

MOVIMIENTO

UNIDAD DE RODILLOS



DIMENSIONAMIENTO

iDIMENSION®

Los rodillos pueden integrarse en una báscula de mesa para crear un sistema de pesaje dinámico que aumente la eficacia. Son soluciones ideales para logística o líneas de producción.


Añadir una báscula de mesa a un sistema de dimensionamiento permite integrar el pesaje con la detección de volumen para paquetes, sobres y objetos manipulados a mano. Es la mejor solución elegida en entornos de transporte y logística.



La **Serie TQ Bench** está disponible en acero negro pintado.

CONFIGURA TU BÁSCULA


FIJACIÓN

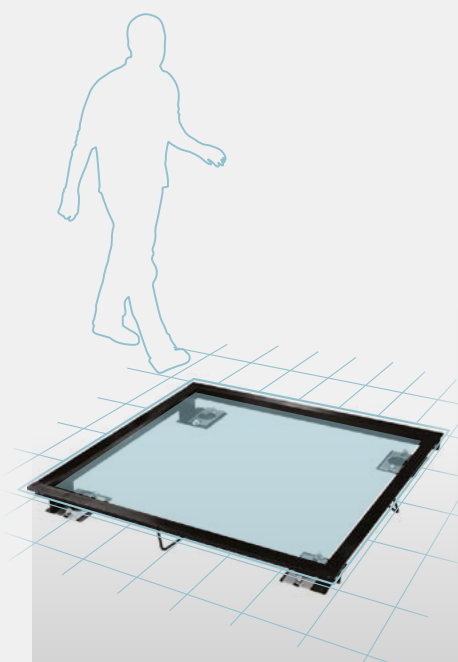

FIJACIÓN

MARCO


En el caso de las plataformas a ras de suelo, es necesario instalar un marco alrededor de ellas.

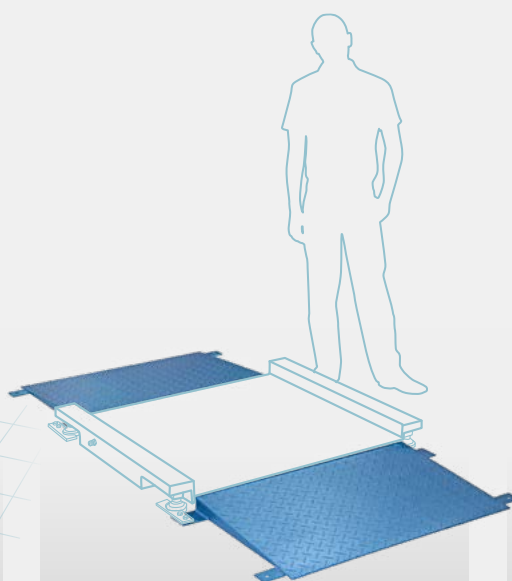

FACILITACIÓN

RAMPA

Las rampas pueden ser un accesorio óptimo para facilitar la carga y descarga del material a pesar. Disponibles en acero pintado.

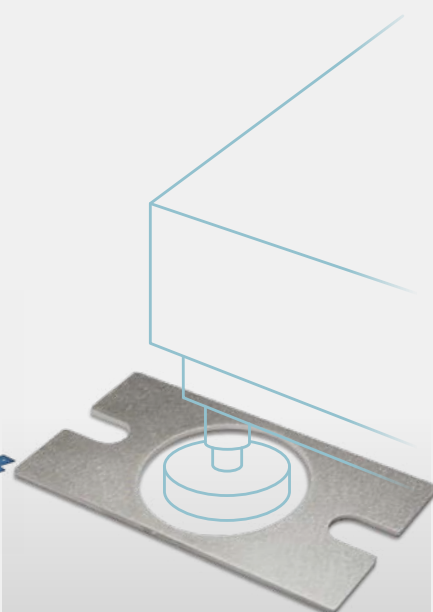

ESTABILIDAD


PLATO

Es posible añadir placas de acero inoxidable para ayudar a fijar la plataforma a su ubicación en el suelo.

ACCESORIOS

Para facilitar soluciones de pesaje

PERSONALIZACIÓN

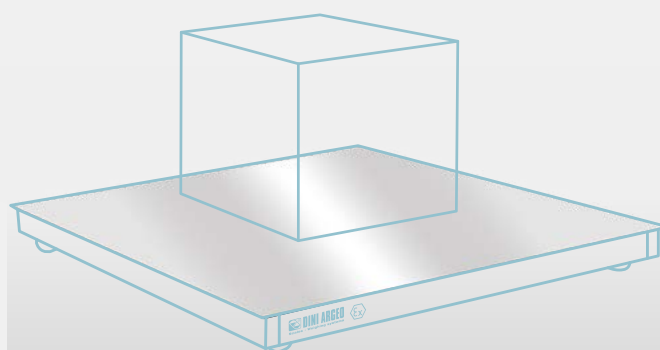

ACERO INOXIDABLE

SUPERFICIE

Dini Argeo ofrece la opción de personalizar las plataformas pintadas para suelos con una placa superior de acero inoxidable.

SOPORTES




SOPORTE




COLUMNAS

Hay disponibles diferentes modelos de columnas (pintadas o de acero inoxidable) para sostener el indicador y simplificar el funcionamiento de la báscula.

BÁSCULAS DE MESA


TABLA COMPARATIVA




TABLA COMPARATIVA		TE HYGIENX®				TE 69K				
										
		ACERO INOXIDABLE AISI 316				ACERO INOXIDABLE AISI 304				
		mm	230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500	230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500
AMBIENTE	 Húmedo, adverso e higiénico		✓	✓	✓	✓				
	 Húmedo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	 Moderadamente húmedo									
	 Corrosivo		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAPACIDAD (kg)	3		✓				✓			
	6		✓	✓			✓	✓		
	12		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	15		✓	✓	✓		✓	✓	✓	
	30			✓	✓	✓		✓	✓	✓
	60				✓	✓			✓	✓
	150									
	300									
	600									
ESTRUCTURA	Material de la placa									
	Acero inoxidable AISI 316		✓	✓	✓	✓				
	Acero inoxidable AISI 304						✓	✓	✓	✓
	Material del bastidor									
	Acero inoxidable AISI 316		✓	✓	✓	✓				
	Acero inoxidable AISI 304						✓	✓	✓	✓
	Acero pintado									
CÉLULA DE CARGA	Material									
	Acero inoxidable		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Aluminio									
	Certificaciones									
	6000e + 6000e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6000e		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	2 x 3000e (multiintervalo)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3000+3000e									
	3000e									
	Grado de protección IP									
	IP69K		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IP68		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	IP67									
CABLE	Longitud (m)/diámetro (mm)	3 / 5,5				3 / 5,2				
	Conector	No				No				
CERTIFICACIONES	Zona ATEX 1, 21 (2GD)		o	o	o	o	o	o	o	o
	Zona ATEX 2, 22 (3GD)		o	o	o	o	o	o	o	o
	HCV (Verificación del cumplimiento APPCC)		✓	✓	✓	✓				

TE C6				TE									TC6			T								
																								
ACERO INOXIDABLE AISI 304				ACERO INOXIDABLE AISI 304									ACERO PINTADO			ACERO PINTADO								
230 x 330	330 x 330	400 x 400		230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500	500 x 500	500 x 600	600 x 600	700 x 700		230 x 330	330 x 330	400 x 400		230 x 330	330 x 330	400 x 400	400 x 500	500 x 500	500 x 600	600 x 600	700 x 700
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
													✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓													
✓				✓									✓				✓							
✓	✓			✓	✓								✓	✓			✓	✓						
✓	✓												✓	✓										
	✓	✓		✓	✓	✓	✓							✓	✓		✓	✓	✓	✓				
		✓				✓	✓	✓	✓	✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			✓				✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	
									✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓
											✓													✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	3 / 5,2				3 / 5,2								3 / 5,2				3 / 5,2							
	Sí				Sí								Sí				Sí							
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BÁSCULAS DE PISO



TABLA COMPARATIVA



TABLA COMPARATIVA		ETI HYGIENX®		ESI INOX	
					
		ACERO INOXIDABLE AISI 304		ACERO INOXIDABLE AISI 304	
		mm	1250 x 1250	1500 x 1500	600 x 600
AMBIENTE	 Húmedo, adverso e higiénico		✓	✓	
	 Húmedo		✓	✓	✓
	 Moderadamente húmedo				
	 Corrosivo		✓	✓	✓
CAPACIDAD (kg)	150				✓
	300				✓
	600				
	1200				
	1500				
	2000				
	3000		✓	✓	
	5000		✓	✓	
	6000				
	10000				
ESTRUCTURA	Material de la placa				
	Acero inoxidable AISI 304		✓	✓	✓
	Acero pintado				
	Material del bastidor				
	Acero inoxidable AISI 304		✓	✓	✓
	Acero pintado				
CÉLULA DE CARGA	Material				
	Acero inoxidable		✓	✓	✓
	Acero niquelado				
	Certificaciones				
	6000e + 6000e				
	6000e				
	3000+3000e		✓	✓	
	3000e		✓	✓	
	Grado de protección IP				
	IP69K		✓	✓	
	IP68		✓	✓	✓
	IP67				
	CERTIFICACIONES	Zona ATEX 1, 21 (2GD)			
Zona ATEX 2, 22 (3GD)					✓

ETI INOX C3										ETI INOX C6						ES		FL						ET								
																																
ACERO INOXIDABLE AISI 304										ACERO INOXIDABLE AISI 304						ACERO PINTADO		ACERO PINTADO						ACERO PINTADO								
800 x 800	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	1500 x 2500	2000 x 2500		1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	600 x 600	800 x 800	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1000 x 1000	1000 x 1250	1250 x 1250	1250 x 1500	1500 x 1500	1500 x 2000	1500 x 2500	2000 x 2500		
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
												✓																				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
				✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓											✓	✓	✓	✓	✓	✓	
							✓	✓																				✓	✓	✓	✓	
								✓																							✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
																✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
										✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
										✓	✓	✓	✓	✓	✓																	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	o	o	o	o	o	o	o	o		o	o	o	o	o	o										o	o	o	o	o	o	o	o
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
																		✓	✓	✓	✓	✓	✓									
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		o	o	o	o	o	o									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		o	o	o	o	o	o									✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

BÁSCULAS DE PISO

TABLA COMPARATIVA

TABLA COMPARATIVA		FLP			LPI			
								
		ACERO INOXIDABLE AISI 304			ACERO INOXIDABLE AISI 304			
		mm	800 x 800	1250 x 1000	1500 x 1250	800 x 800	1250 x 1000	1500 x 1250
AMBIENTE	 Húmedo, adverso e higiénico							
	 Húmedo					✓	✓	✓
	 Moderadamente húmedo		✓	✓	✓			
	 Corrosivo					✓	✓	✓
CAPACIDAD (kg)	150							
	300					✓		
	600		✓			✓	✓	✓
	1200							
	1500			✓			✓	✓
	2000				✓			
	3000							
	6000							
	10000							
ESTRUCTURA	Material del bastidor							
	Acero inoxidable AISI 304					✓	✓	✓
	Acero pintado		✓	✓	✓			
CÉLULA DE CARGA	Material							
	Acero inoxidable					✓	✓	✓
	Acero niquelado		✓	✓	✓			
	Certificaciones							
	3000+3000e					✓	✓	✓
	3000e		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Grado de protección IP							
	IP69K					o	o	o
	IP68					✓	✓	✓
	IP67		✓	✓	✓			
CERTIFICACIONES	Zona ATEX 1, 21 (2GD)					o	o	o
	Zona ATEX 2, 22 (3GD)					o	o	o

	FPW	PW	PWI
			
	ACERO PINTADO	ACERO PINTADO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
	1263 x 840	1260 x 800	1260 x 800
		✓	✓
	✓		
			✓
		✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
			✓
	✓	✓	
			✓
	✓	✓	
		✓	✓
	✓	✓	✓
			o
			✓
	✓	✓	
			✓
			✓

SERVICIOS

CERTIFICACIONES



Dini Argeo fabrica instrumentos homologados para uso legal en relaciones con terceros según la **Directiva 2014/31/UE** y las **normas OIML**.



Básculas de mesa con **certificación HCV-EU** para entornos alimentarios que cumplen con los requisitos de higiene de las **normas HACCP**.



Nuestras células de carga cuentan con la **certificación ATEX** y son aptas para su uso en zonas peligrosas con métodos de protección conforme a:

Zona 0/20 y 1/21

ATEX II 1G Ex ia IIC T6 (Ta -20÷+40°C) TX (Ta -20÷+65°C) Ga.

ATEX II 1D Ex ta IIIC TX°C (Ta -20÷+40°C) TX°C (Ta -20÷+65°C) Da IP65.

Zona 2/22

ATEX II 3G Ex nA IIC T6 Gc.

ATEX II 3D Ex tc IIIC T115°C Dc IP65.



Los servicios de calibración y recalibración de Dini Argeo, realizados de acuerdo con las normas de calidad **ISO/IEC 17025:2017** y **UNI EN ISO 9001:2015**, garantizan que las básculas de plataforma cumplan con los estándares metrológicos.



Dini Argeo fabrica balanzas y sistemas de pesaje desde 1846 y está **inscrita desde el 2 de abril de 1906 en el Registro de Fabricantes Métricos** previsto por el Real Decreto n.º 226, de 12 de junio de 1902.



Dini Argeo cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad según la norma **UNI EN ISO 9001: 2015**.



Dini Argeo dealer network:
over 3500 partners
in more than 130 countries across the world

"YOUR WORLDWIDE PARTNER
FOR WEIGHING"



COMPANY HEADQUARTERS

Via Della Fisica, 20
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 843418

SERVICE ASSISTANCE

Via Dell'Elettronica, 15
41042 Fiorano Modenese • Italy
Tel. +39.0536 921784

OTHER DINI ARGEO LOCATIONS

DINI ARGEO WEIGHING INSTRUMENTS Ltd
China

DINI ARGEO UK Ltd
United Kingdom

DINI ARGEO FRANCE sarl
France

DINI ARGEO GMBH
Germany

DINI ARGEO OCEANIA
Australia

¿POR QUÉ ESCOGER DINI ARGEO?



ASISTENCIA Y EXPEDICIONES EN TODO EL MUNDO

Grupo internacional
con sedes en Estados
Unidos, Europa, India,
China, México y
Oceanía, más de
1100 trabajadores y
una red de socios
especializados en
130 países.



ENTREGA RÁPIDA

Dini Argeo tiene
siempre en existencia
sistemas completos
que se pueden expedir
con la mayor brevedad.



MADE IN ITALY

Los sistemas de pesaje
Dini Argeo se fabrican
en Italia y garantizan
los más altos
estándares de calidad.

The information in this document is approximate
and can be subject to variations without prior notice
by Dini Argeo, with respect of the norms in force.
The official technical data is available in the
updated version on the www.diniargeo.com website
or by contacting Dini Argeo Customer Service.

SALES SERVICE AND TECHNICAL ASSISTANCE



PLAT-LES
Rev.01/01/2006